



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har et højt lysudbytte og et lavt energiforbrug. Den højeffektive TL5 lyskilde har fremragende bevarelse af lumen og god farvegengivelse. Applikationerne tæller bl.a. kontorer, industribygninger, offentlige bygninger, regeringsbygninger, skoler, hospitaler og sportshaller.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Egenskaber	na [Not Applicable]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Lysstrøm	2.675 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,44
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,403
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82

Drift og el	
Strømforbrug	28,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	29 kWh
EPREL-registreringsnummer	423460


MASTER TL5 High Efficiency

Produktdata

Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/40
Full EOC	871150063946255
Beskrivelse af lokal kode	2051002343
Ordrekode	63946255
Materialenr. (12NC)	927926583055
Lokal ordrekode	2051002343


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500639462
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	40
EAN/UPC – kasse	8711500867582

Målskitse

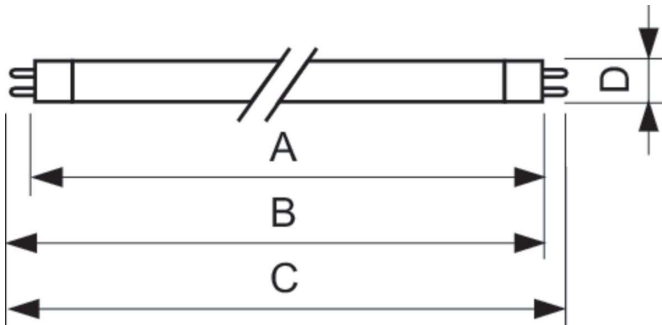

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometriske data

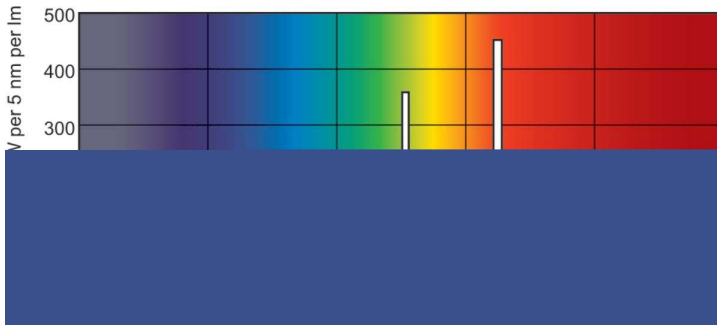

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levetid

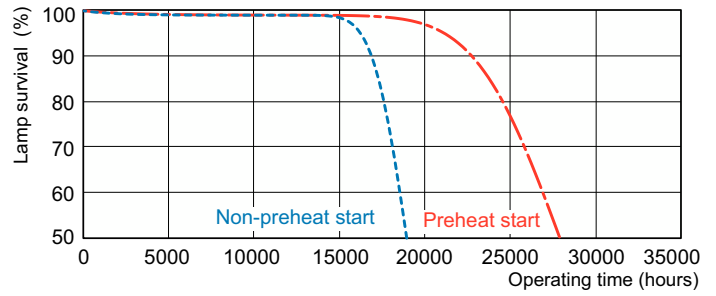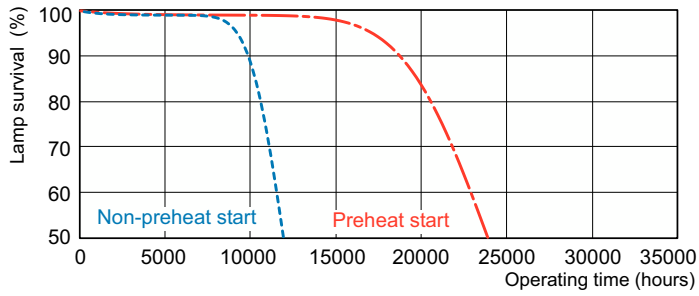

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/830 SLV/40

