



MASTER TL5 High Efficiency



MASTER TL5 HE 28W/835 1SL/40

Deze TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een hoog lichtrendement, wat resulteert in een laag energieverbruik. De High Efficiency TL5-lamp levert een uitstekend lumenbehoud en goede kleurweergave. Toepassingen zijn kantoren, industrie, openbare en overheidsgebouwen, scholen, ziekenhuizen en binnensportaccommodaties.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Eigenschappen	na [Not Applicable]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	835 [CCT of 3500K]
Lichtstroom	2.675 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,409
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,394
Geccorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3500 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	96 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	28,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja

Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	29 kWh

MASTER TL5 High Efficiency

EPREL-registratienummer	423534
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40
Volledige productnaam	MASTER TL5 HE 28W/835 1SL/40
Full EOC	871150071004855
Bestelcode	71004855
Materiaalnr. (12NC)	927926583555


Lokale code	TL528W835
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500710048
Numerator - Dozen per buitendoos	40
EAN/UPC - Case	8711500867599

Maatschets

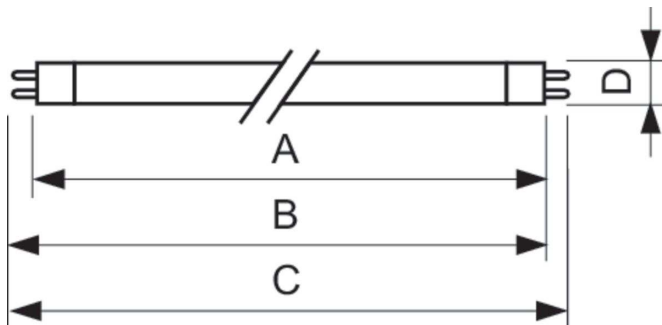

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Fotometrische gegevens

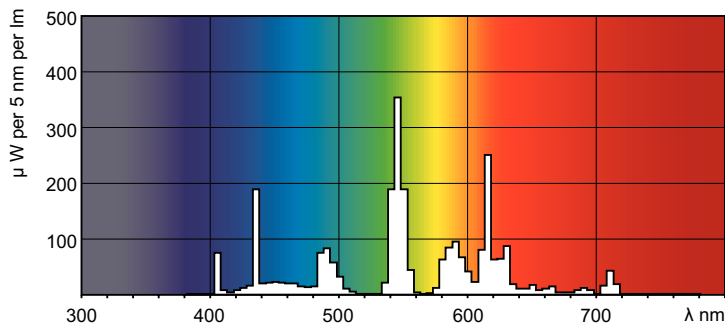

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40

MASTER TL5 High Efficiency

Levensduur

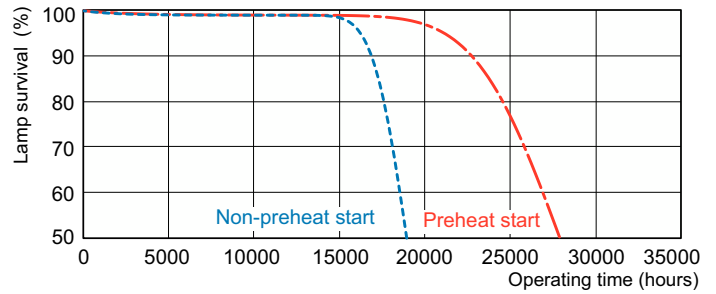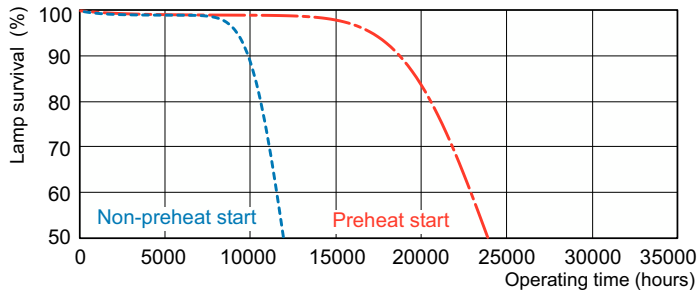

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 28W/835 SLV/40

