



MASTER TL5 HO Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20

MASTER TL5 High Output Xtra mit 16 mm Röhrendurchmesser kombiniert die Vorteile der hohen Lichtströme, exzellenten Lichtstromstabilität und Farbwiedergabe der TL5 High-Output Lampe mit einer langen und zuverlässigen Lebensdauer. Hauptanwendungen sind Bereiche, in denen hohe Kosten für Lampenwechsel und/oder Störungen entstehen.

Hinweise

- Das Philips HF Xtreme Vorschaltgerät garantiert die längste Lebensdauer.
- Um die Lebensdauer zu erreichen, die für 100% Betrieb angegeben ist, sollte die Helligkeit nicht unter 30% gedimmt werden.
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	4.375 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0,38
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	89 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	50,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,255 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg

MASTER TL5 HO Xtra


Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423551

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 1SL/20
Gesamt-Produktcode	871150026253005
Bestellcode	26253005


Material-Nr. (12NC)	927927784026
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500262530
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8711500262608

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Photometrische Daten

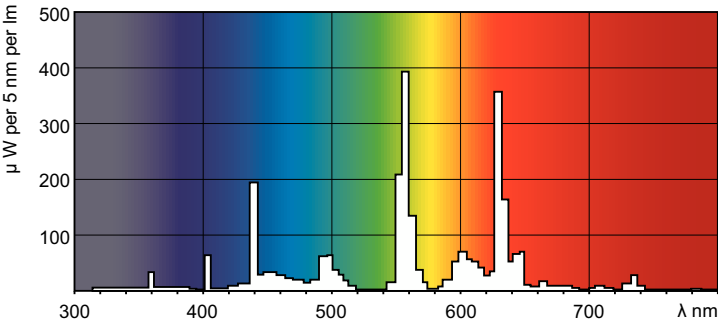


Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

MASTER TL5 HO Xtra

Lebensdauer

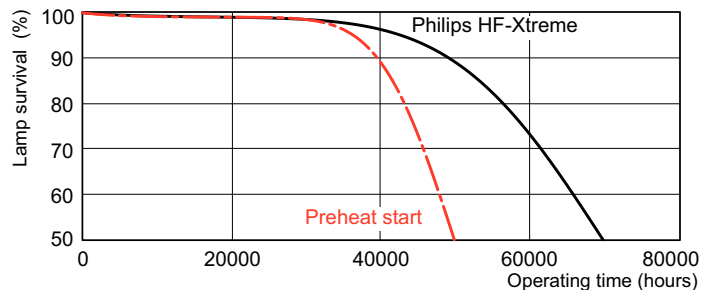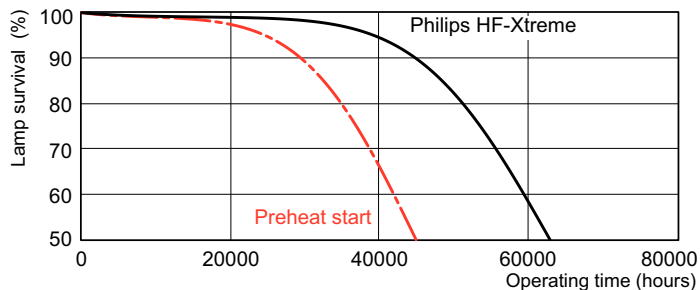

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

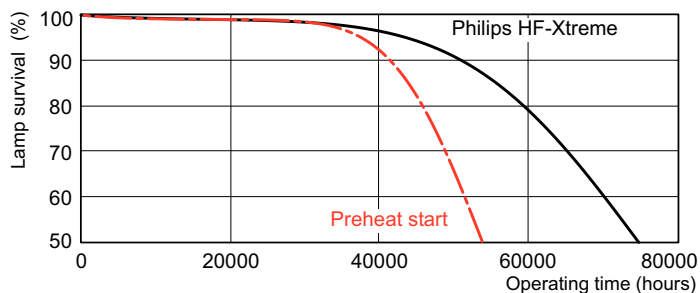

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 49W/840 SLV/20

