PHILIPS

Lighting

# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

G A↑G

## MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40

Αυτός ο λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) προσφέρει υψηλή φωτεινή ροή. Ο λαμπτήρας TL5 HO έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### δεδομένα Προϊόντων

| Γενικές πληροφορίες | |
|---|---|
| Βάση-κάλυμμα | G5 [G5] |
| Χαρακτηριστικά | na [Not Applicable] |
| Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής | Sphere |

| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού | |
|---|---|
| Κωδικός χρώματος | 840 [CCT of 4000K] |
| Φωτεινή ροή | 3.100 lm |
| Ανάθεση χρωμάτων | Ψυχρό λευκό (CW) |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.) | 0,38 |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.) | 0,38 |
| Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική) | 4000 K |
| Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.) | 82 lm/W |
| Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | 82 |

| Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας | |
|---|---|
| Κατανάλωση ενέργειας | 38,0 W |
| Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.) | 0,325 A |

| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης | |
|---|---|
| Με ρύθμιση έντασης | Ναι |

| Μηχανικά εξαρτήματα και Περίβλημα | |
|---|---|
| Σχήμα λαμπτήρα | T5 [16 mm (T5)] |

| Έγκριση και Εφαρμογή | |
|---|---|
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | G |
| Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) | 1,2 mg |

# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

| | |
|---|---|
| **Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες** | 38 kWh |
| **Αρ. εγγραφής EPREL** | 423559 |

| | |
|---|---|
| **Αρ. υλικού (12NC)** | 927928584055 |
| **Τοπικός κωδικός** | TL5-39W/840HO |
| **Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία** | 1 |
| **EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη** | 8711500639646 |
| **Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί** | 40 |
| **EAN/UPC - Κιβώτιο** | 8711500868398 |

## Στοιχεία προϊόντος

| | |
|---|---|
| **Όνομα παραγγελίας προϊόντος** | MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40 |
| **Πλήρες όνομα προϊόντος** | MASTER TL5 HO 39W/840 1SL/40 |
| **Full EOC** | 871150063964655 |
| **Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B** | TL5-39W/840HO |
| **Κωδικός παραγγελίας** | 63964655 |

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40 | 17 mm | 849,0 mm | 856,1 mm | 853,7 mm | 863,2 mm |

## Φωτομετρικά δεδομένα

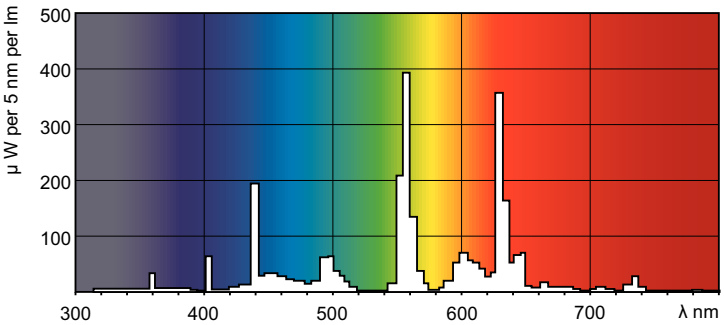


**Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40**

# MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής

## Διάρκεια ζωής

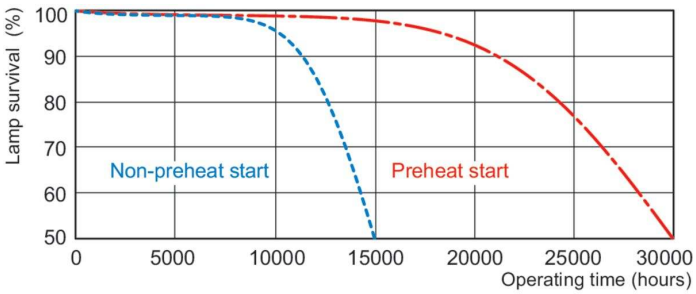


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

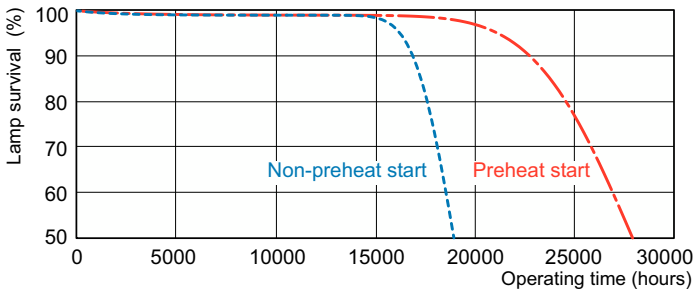


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

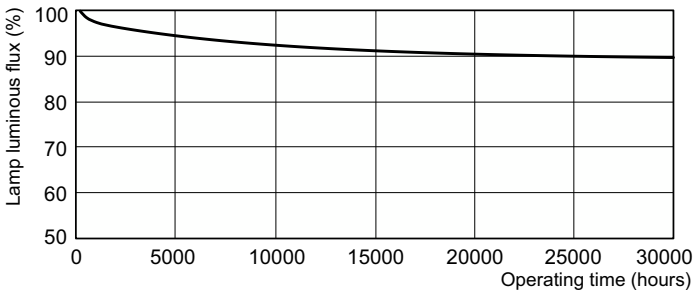


Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/40

© 2023 Signify Holding Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.