

MASTER TL5 High Output Xtra



MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20

Denne TL5 lyskilde (rørdiameter 16 mm) har både en lang levetid og fordelene ved en TL5 HO lyskildes høje lysudbytte, bevarelse af lumen og gode farvegengivelse. Resultatet er minimale vedligeholdelsesomkostninger og besparelser.

Advarsler og sikkerhed

- Den længste levetid får du med Philips HF Xtreme forkobling.
- For at opnå den angivne levetid ved 100 % drift anbefales det, at der ikke anvendes dæmpning under 30 %.
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Lysstrøm	6.400 lm
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,38
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,38
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	80 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80


Drift og el	
Strømforbrug	80,4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,530 A
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	81 kWh

MASTER TL5 High Output Xtra

EPREL-registreringsnummer	423574
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20
Det fulde produktnavn	MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 1SL/20
Full EOC	871150026303205
Beskrivelse af lokal kode	2051009524
Ordrekode	26303205


Materialenr. (12NC)	927929784026
Lokal ordrekode	2051009524
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500263032
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	20
EAN/UPC – kasse	8711500263049

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometriske data

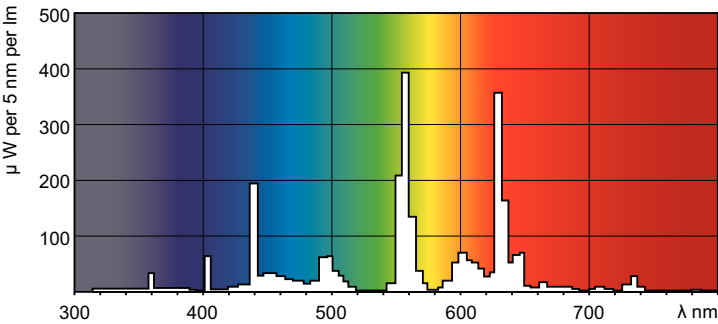

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20


MASTER TL5 High Output Xtra

Levetid

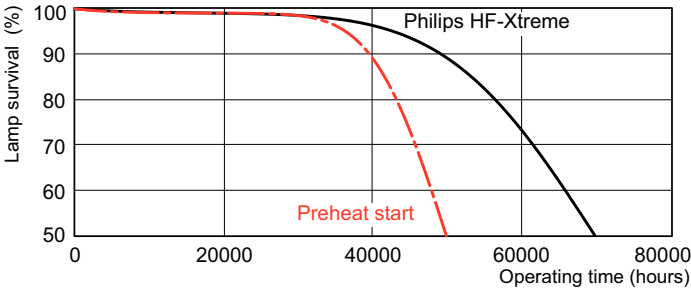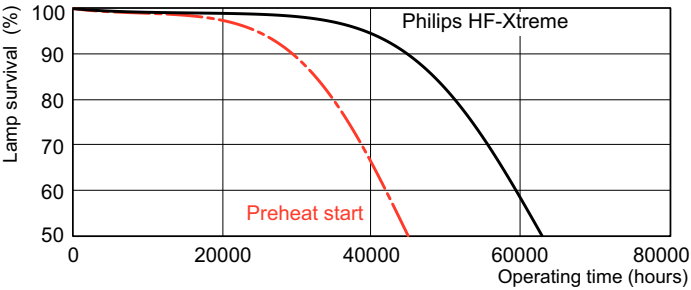

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

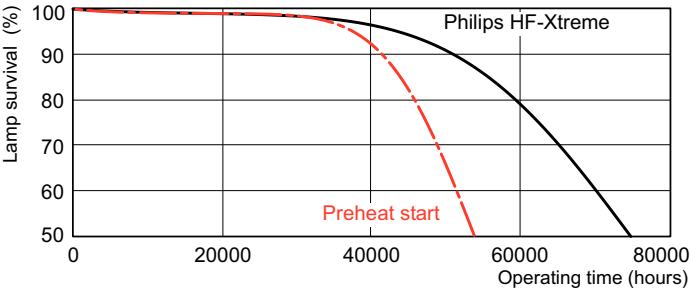

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Xtra 80W/840 SLV/20

