



MASTER TL-D Xtreme

MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Лампа MASTER TL-D Xtreme может работать невероятно долго. Эта особенность значительно снижает затраты на освещение. Соответственно лампа хорошо подойдет в местах, где замена обходится слишком дорого: из-за высоких потолков или прерывания деятельности сотрудников либо в решениях с длительным периодом включения света, таких как тоннели, установки бурения скважин, производственные линии. Данная лампа может использоваться либо с существующими ПРА, либо со специализированными ПРА HF Xtreme.

Предупреждение и условия безопасности

- Для достижения заявленного срока службы при 100 % загрузке не рекомендуется уменьшать яркость света ниже 30 %
- Для достижения заявленного срока службы при использовании с электромагнитным ПРА настоятельно рекомендуется использовать только стартеры Philips S10/S10E (для типов на 18 Вт — S2/S2E), а также устанавливать новые стартеры при замене ламп.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	47 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [CCT of 4000K]
Светоотдача	3 200 лм
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Координата цветности X (ном.)	0,38
Координата цветности Y (ном.)	0,38


Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 К
Эффективность (номинальная) (ном.)	90 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	82
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	36,4 Вт
Ток лампы (ном.)	0,430 А
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Да

MASTER TL-D Xtreme

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T8 [26 мм (T8)]
Соответствие требованиям и область применения	
Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	3 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3,0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	37 kWh
Регистрационный номер EPREL	423630
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV


Полное название продукта	MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV
Полный код продукта	871150055868840
Код заказа	927982384014
Материал № (12NC)	927982384014
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500558688
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500558695

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Фотометрические данные

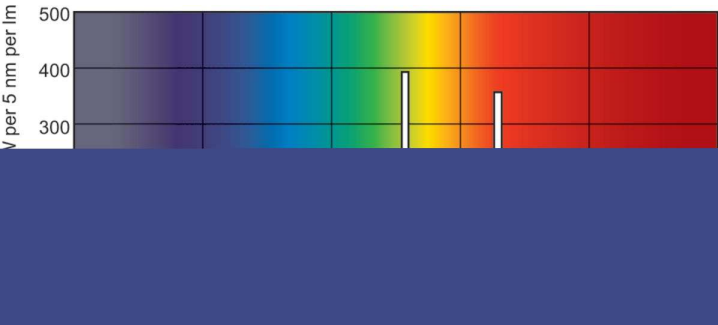

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

MASTER TL-D Xtreme

Срок службы



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtreme 36W/840 SLV

