

PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25

Αυτός ο λαμπτήρας TL-D Xtra προσφέρει μια μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και εγγυάται λιγότερες πρώιμες αστοχίες. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλό κόστος συντήρησης και εξοικονόμηση στις δαπανηρές μεμονωμένες αντικαταστάσεις. Είναι επομένως κατάλληλος για σημεία όπου η αντικατάσταση λαμπτήρων είναι δαπανηρή λόγω οροφής μεγάλου ύψους ή όχλησης της λειτουργίας. Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να λειτουργεί με υφιστάμενα όργανα λειτουργίας ή ειδικά όργανα HF Xtreme.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Για επίτευξη της διάρκειας ζωής που προδιαγράφεται για λειτουργία 100%, μη ρυθμίζεται την ένταση κάτω από 30%
- Για χρήση με ηλεκτρομαγνητικά όργανα λειτουργίας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μόνο εκκινητές Philips S10 ή S10E (για τύπους 18WS2 ή S2E) για να επιτευχθεί η διάρκεια ζωής που προδιαγράφεται, καθώς και να τοποθετείτε νέους εκκινητές όταν αλλάζετε λαμπτήρες.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Βάση-κάλυμμα	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Κατανάλωση ενέργειας	37,0 W
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	36.000 h	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,435 A
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]	Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Φωτεινή ροή	3.350 lm	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)	Σχήμα λαμπτήρα	T8 [26 mm (T8)]
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K	Έγκριση και Εφαρμογή	
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	93 lm/W	Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	3,0 mg
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	>80		

MASTER TL-D Xtra

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	43 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055876340
Κωδικός παραγγελίας	55876340
Αρ. υλικού (12NC)	927982484014


Τοπικός κωδικός	TLD36W/84X
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500558763
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	25
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500558794

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm



Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25


MASTER TL-D Xtra

Διάρκεια ζωής

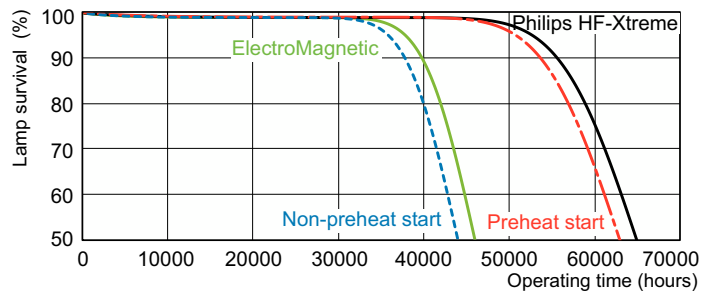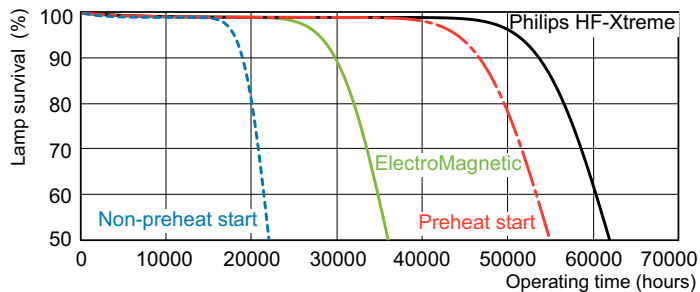

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

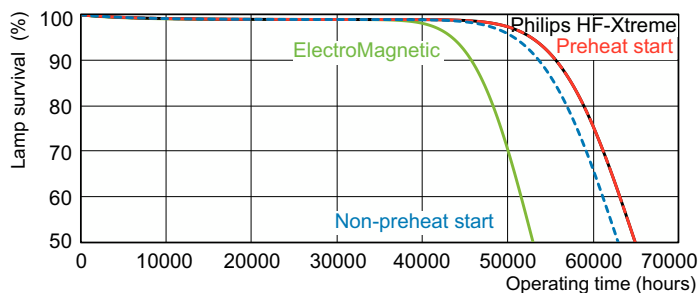

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

