



MASTER TL-D Xtra

MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25

Denna TL-D Xtra-lampa ger längre livslängd och garanterar färre tidiga bortfall för lägre underhållskostnader och minskar dyra styckbyten. Den lämpar sig därför för platser där lampbyte är dyrt till följd av att taken är höga eller att driften störs. Lampan kan användas med befintliga driftdon eller ett särskilt HF Xtreme-driftdon.

Varning och Säkerhet

- För att livslängden ska bli den angivna vid 100 % drift, ska inte ljusreglering under 30 % tillämpas
- Vid användning på elektromagnetiskt driftdon är rekommendationen att endast använda Philips S10- eller S10E-tändare (för 18W typerna S2 eller S2E) för att angiven livslängd ska uppnås, och att installera nya tändare vid lampbyte.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	36 000 h
Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Ljusflöde	3 350 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	93 lm/W
Färgåtergivningsindex	>80
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	37,0 W


Lampström (nom)	0,435 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	43 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25
Fullständigt produktnamn	MASTER TL-D Xtra 36W/840 1SL/25

MASTER TL-D Xtra

Full EOC	871150055876340
Beställningsnummer	55876340
Materialnummer (12NC)	927982484014
Lokal kod	8343781
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500558763
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
EAN/UPC - Hölje	8711500558794

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 204,1 mm	1 213,6 mm

Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Livslängd

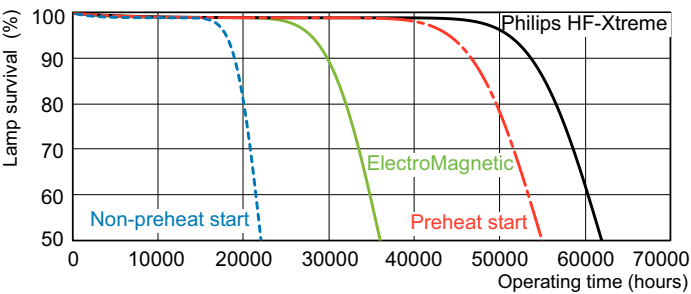


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

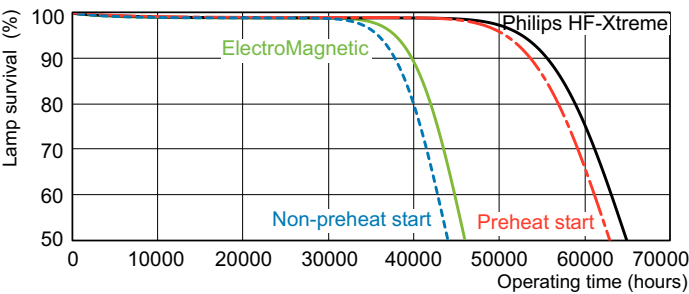

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Xtra

Livslängd

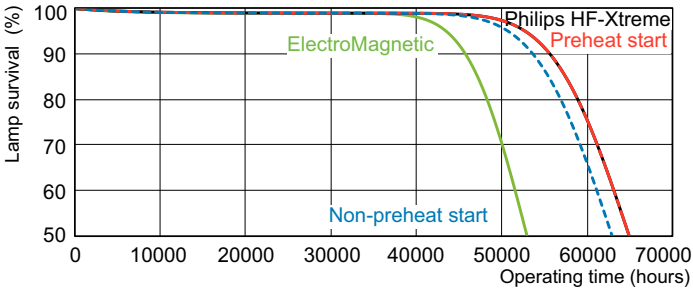

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Xtra 36W/840 SLV/25

