



# MASTER TL5 High Output Eco

## MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40

Tento mimoriadne účinný svetelný zdroj TL5 (priemer trubice 16 mm) výrazne šetrí energiu jednoduchou výmenou starej žiarivky. Svetelný zdroj TL5 HO Eco je optimalizovaný pre inštalácie, ktoré vyžadujú vysoký svetelný výkon, a ponúka skvelé zachovanie svetelného toku a podanie farieb. Aplikácie zahŕňajú kancelárie, priemysel, školy a predajne.

### Varovanie a ochrana

- Zníženie spotreby energie sa dosiahne len pri prúde riadenom predradníkom.
- Svetelný zdroj výborne pracuje s výkonovo riadeným predradníkom, ale v takom prípade môže byť svetelný výkon vyšší až o 10 %.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Údaje o produkte


| Všeobecné informácie                   |                      | Prevádzkové a elektrické      |                 |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| Pätica                                 | G5 [G5]              | Spotreba                      | 48 W            |
| Vlastnosti                             | na [Not Applicable]  | Prúd svetelného zdroja (nom.) | 0,460 A         |
| Svetelné technické                     |                      | Ovládanie a stmievanie        |                 |
| Kód farby                              | 865 [CCT of 6500K]   | Stmievateľné                  | Áno             |
| Svetelný tok                           | 4 650 lm             | Mechanické časti a teleso     |                 |
| Označenie farby                        | Studené denné svetlo | Tvar žiarovky                 | T5 [16 mm (T5)] |
| Náhradná teplota chromatickosti (men.) | 6500 K               | Schválenie a použitie         |                 |
| Merný výkon (menovitý) (nom.)          | 86 lm/W              | Obsah ortuti (Hg) (nom.)      | 1,2 mg          |
| Index podania farieb (CRI)             | 85                   |                               |                 |

# MASTER TL5 High Output Eco

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Spotreba energie kWh/1 000 h | 54 kWh                              |
| <b>Údaje o produkte</b>      |                                     |
| Objednávkový názov produktu  | MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40 |
| Úplný názov produktu         | MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40 |
| Úplný kód produktu           | 872790090183200                     |
| Objednávkový kód             | 90183200                            |


|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Č. materiálu (12NC)               | 927991286531  |
| Čitateľ – množstvo kusov v balení | 1             |
| EAN/UPC – produkt/puzdro          | 8727900901832 |
| Čitateľ – počet balení v krabici  | 40            |
| EAN/UPC – balenie                 | 8727900901832 |

## Rozmerový obrázok




| Product                                | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|----------------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO Eco<br>50=54W/865 UNP/40 | 17 mm   | 1 149,0 mm | 1 156,1 mm | 1 153,7 mm | 1 163,2 mm |

## Fotometrické údaje

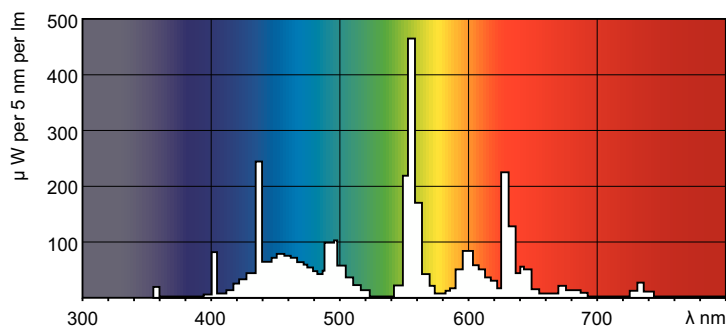


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40

## Životnosť

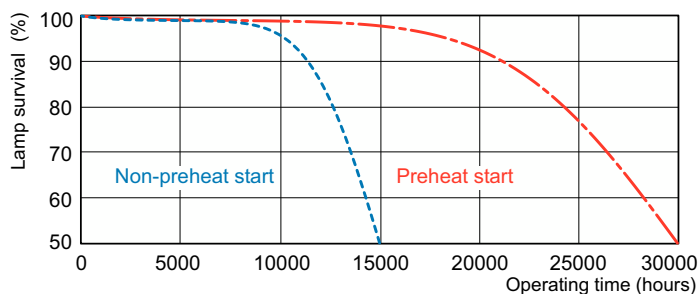


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40

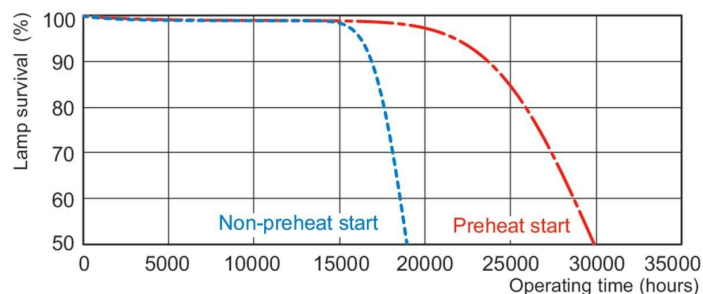

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40

## MASTER TL5 High Output Eco

### Životnosť

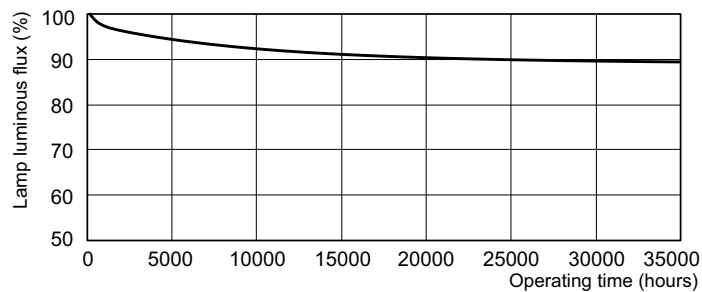

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 50=54W/865 UNP/40

