



MASTER TL5 HO De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5 [G5]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	950 [CCT of 5000K]
Lichtstrom	3.800 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Farbkoordinate X (Nom)	0,34
Farbkoordinate Y (nom.)	0,351
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5200 K
Nennlichtausbeute (nom.)	76 lm/W

Farbwiedergabeindex (CRI)	92
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	49,8 W
Lampenstrom (Nom)	0,255 A
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 HO De Luxe

Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (Nom)	1,2 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	50 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423474

Produktdaten

Bestell-Produktname	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20
Gesamtbezeichnung des Produkts	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL/20

Gesamt-Produktcode	871150089062700
Bestellcode	89062700
Material-Nr. (12NC)	927991595024
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500890627
Zähler - Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8727900895216

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer

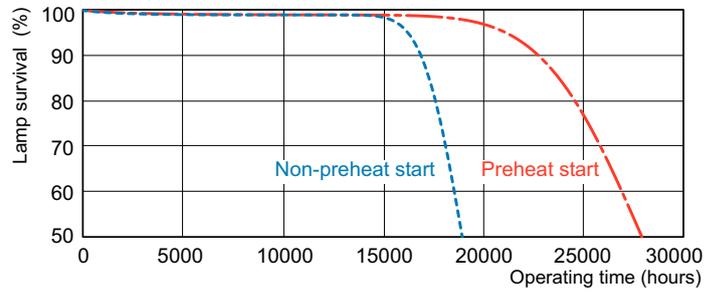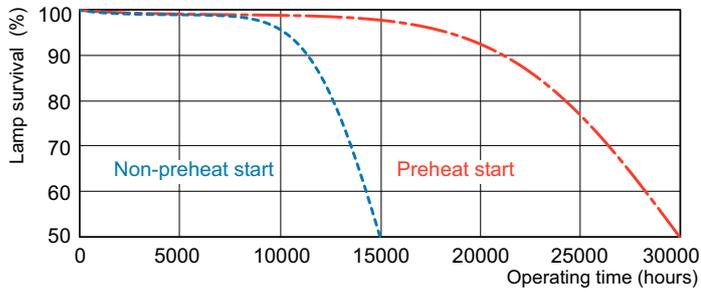

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 49W/952 1SL20

