



MASTER TL5 HO Eco

MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

Den här extremt effektiva TL5-lampan (rördiameter 16 mm) ger avsevärda energibesparingar genom att man helt enkelt byter ut lamporna. TL5 HO Eco-lampan har optimerats för installationer som kräver högt ljusflöde och den ger utmärkt bibehållet ljusflöde och färgåtergivning. Användningsområdena varierar från kontor och industri till skolor och butiksmiljöer.

Varning och Säkerhet

- Minskad energiförbrukning kan bara uppnås med strömstyrda driftdon.
- Lamporna fungerar utmärkt med effektstyrda driftdon, men ljusutbytet kan bli upp till 10 % högre.
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G5 [G5]
Egenskaper	na [Not Applicable]
Ljusteknik	
Färgkod	830 [CCT of 3000K]
Ljusflöde	4 900 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	92 lm/W
Färgåtergivningsindex	82
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	44,6 W


Lampström (nom)	0,260 A
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]
Användning och godkännande	
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	50 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO Eco

Full EOC	872790090838101
Beskrivning av lokal kod	8342933
Beställningsnummer	90838101
Materialnummer (12NC)	927991783033
Lokal kod	8342933
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8727900908381
Räknare - antal förpackningar per kartong	40
EAN/UPC - Hölje	8718291224792

Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm
45=49W/830 1SL/40					

Fotometriska data

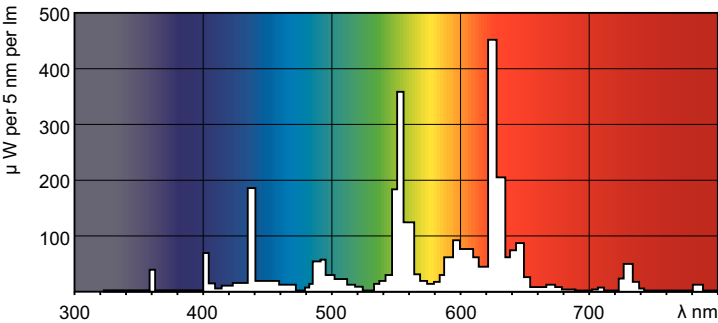


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

Livslängd

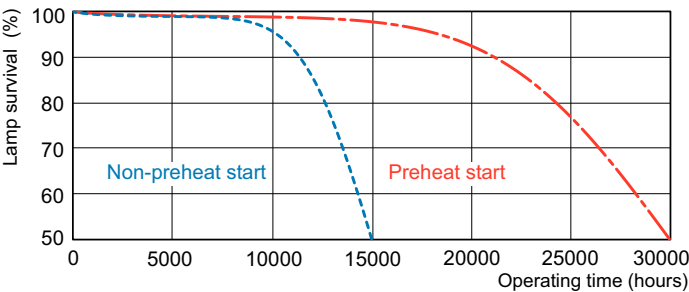


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

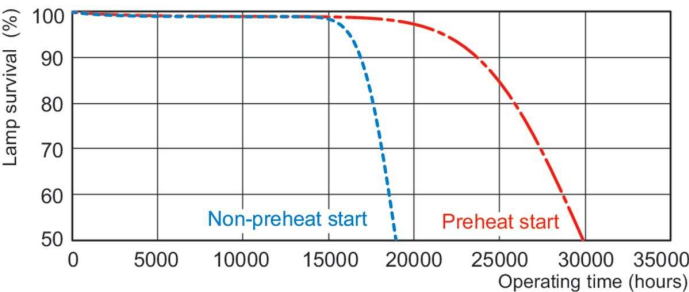

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

MASTER TL5 HO Eco

Livslängd

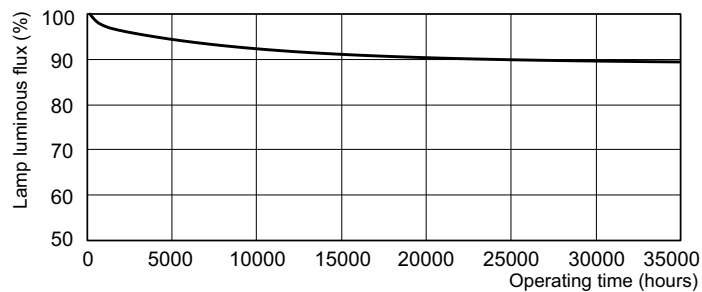

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 45=49W/830 1SL/40

