



MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Eco

MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Αυτός ο εξαιρετικά αποδοτικός λαμπτήρας TL5 (διάμετρος σωλήνα 16 mm) επιτυγχάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας με απλή αντικατάσταση λαμπτήρα με λαμπτήρα. Ο λαμπτήρας TL5 HO Eco έχει βελτιστοποιηθεί για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή φωτεινή ροή, ενώ προσφέρει εξαιρετική διατήρηση φωτεινής ροής και απόδοση χρωμάτων. Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν από γραφεία και βιομηχανία, έως σχολεία και χώρους λιανικής πώλησης.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας επιτυγχάνεται μόνο με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από ρεύμα.
- Οι λαμπτήρες λειτουργούν άψογα με όργανα λειτουργίας ελεγχόμενα από την ισχύ, αλλά σε αυτή την περίπτωση η φωτεινή ροή μπορεί να είναι έως 10% υψηλότερη.
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5 [G5]
Χαρακτηριστικά	na [Not Applicable]
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	830 [CCT of 3000K]
Φωτεινή ροή	7.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Θερμό λευκό (WW)
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	3000 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	89 lm/W

Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	73,3 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,550 A
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Eco

Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα

Σχήμα λαμπτήρα T5 [16 mm (T5)]

Έγκριση και Εφαρμογή

Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 1,2 mg

Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 80 kWh

Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγής προϊόντος MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830
UNP/40

Πλήρες όνομα προϊόντος MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830
UNP/40

Full EOC 872790082596100

Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B TL5-73/830ECOHO

Κωδικός παραγγελίας 82596100

Αρ. υλικού (12NC) 927991883031

Τοπικός κωδικός TL5-73/830ECOHO


Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1

EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8711500880086

Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 40


EAN/UPC - Κιβώτιο 8727900825961

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Φωτομετρικά δεδομένα

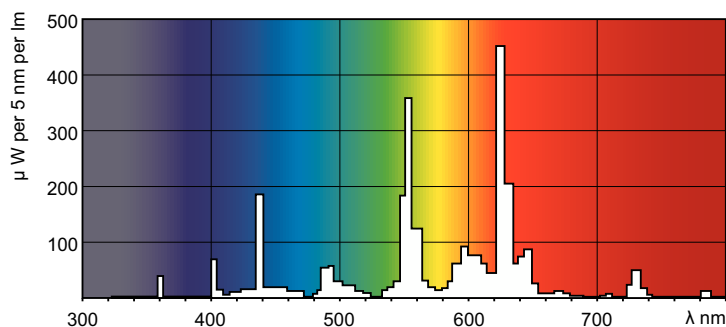

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40


MASTER TL5 Υψηλής Φωτεινής Ροής Eco

Διάρκεια ζωής

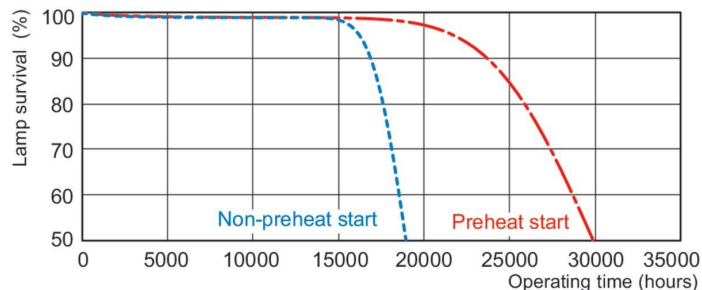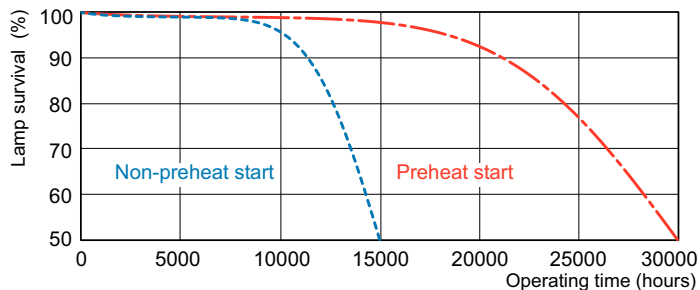

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

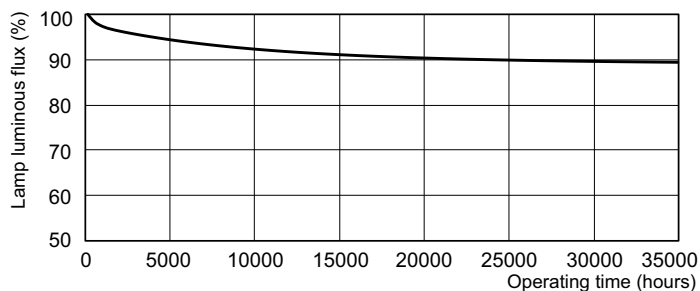

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Eco 73=80W/830 UNP/40

