



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave (CRI > 90). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G5 [G5]	Energieverbruik	22,5 W
		Lampstroom (nom.)	0,295 A
Gegevens lichttechniek		Dimbaarheid en regelsystemen	
Kleurcode	950 [CCT of 5000K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom	1.750 lm	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleuraanduiding	Daglicht	Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	346	Keurmerken en classificaties	
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	359	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,4 mg
Gecorrleerde kleurtemperatuur (nom)	5200 K	Energieverbruik kWh/1.000 uur	25 kWh
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	68 lm/W		
Kleurweergave-index (CRI)	92		

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL/20
Full EOC	871150089064100
Bestelcode	89064100
Materiaalnr. (12NC)	927992095024
Lokale code	TL524W950


Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500890641
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8727900895247

Maatschets

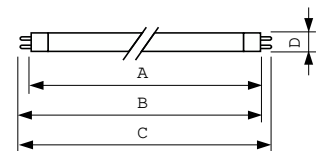



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

Fotometrische gegevens

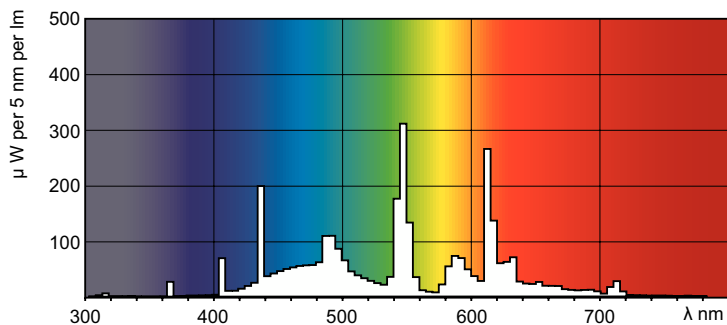

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Levensduur

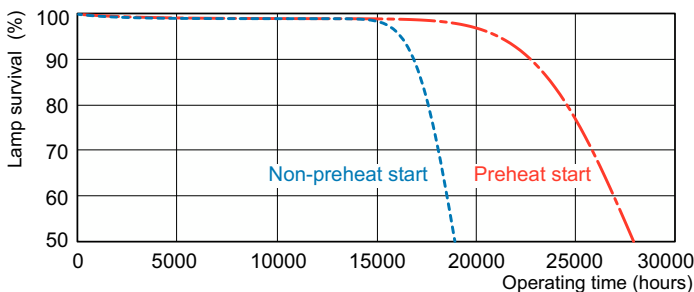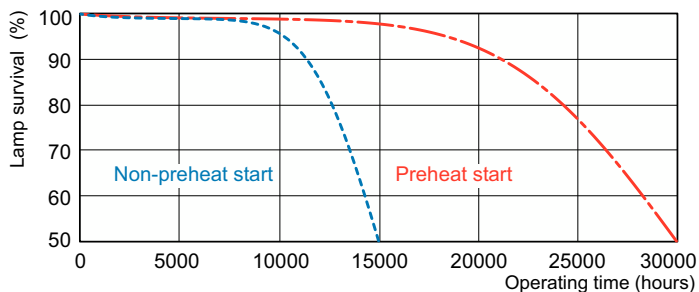


Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 24W/950
1SL20

