



TL Mini Standardfarben



TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Betrieb und Elektrik	
Sockel	G5	Energieverbrauch	4,5 W
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Lampenstrom (Nom)	0,170 A
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10.000 Stunde(n)	Spannung (Nom)	29 V
Lichttechnische Daten		Spannung (Nom)	29 V
Farbcode	33-640	Lichtregelung und Dimmen	
Lichtstrom	130 lm	Dimmbar	Ja
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)	Mechanik und Gehäuse	
Farbkoordinate X (Nom)	0,38	Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Farbkoordinate Y (nom.)	0,38	Genehmigung und Anwendung	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K	Energieeffizienzklasse	G
Nennlichtausbeute (nom.)	35 lm/W	Quecksilbergehalt (max.)	2,5 mg
Farbwiedergabeindex (CRI)	58		

TL Mini Standardfarben

Quecksilbergehalt (Nom)	4,4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423486
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Gesamt-Produktcode	87115006156827


Bestellcode	61568827
Material-Nr. (12NC)	928000003340
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500615688
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500615701

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Photometrische Daten

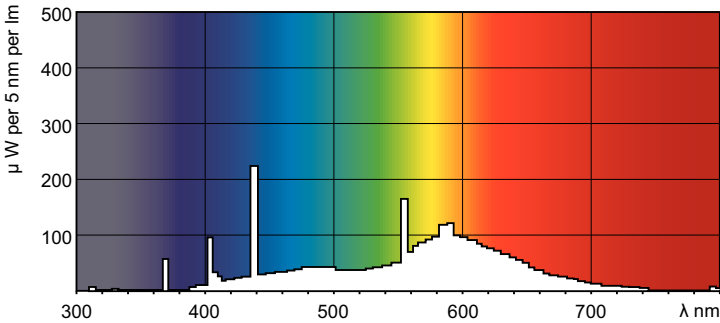

Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

