Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhed og HACCP godkendelse Philips Actinic BL TLD Secura er den brudsikre version af Actinic-familien. Den har en særlig ydre kappe som holder alt glas og alle komponenter sammen i tilfælde af utilsigtet knusning. Dette afhjælper risikoen for at glassplinter regner ned over områder, hvor der f.eks. tilberedes mad. Og det er derfor den lever op til de strenge HACCP-krav. Som hos alle Actinic-lyskilderne er Secura-versionens ydelse optimeret til at tiltrække insekter, og den er derfor ideel til elektroniske fluedræbningssystemer. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, BL T5 og enkeltsoklede kompakte versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger den bedste armaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. De udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et godt miljøvenligt valg.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t
Driftslevetid (nom.)	9.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	10
Farvebetegnelse	Actinic

Kromaticitetskoordinat X (nom.)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	210
UV-forringelse efter 2000 timer	25 %
UV-forringelse efter 5000 timer	40 %

Drift og el	
Strømforbrug	15 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,335 A

Actinic BL TL-D(K) Secura

Spænding (nom.)	55 V
Spænding (nom.)	55 V

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T26 [T 26 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5

UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	3,15 W

Produktdata	
Ordreproduktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Det fulde produktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	871150089858640
Beskrivelse af lokal kode	2051004066
Ordrekode	89858640
Materialenr. (12NC)	928024701029
Lokal ordrekode	2051004066
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8711500898586
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8711500898593

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriske data

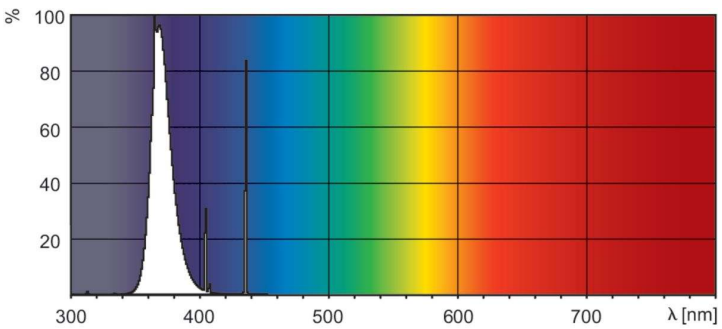

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

© 2023 Signify Holding Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2023, april 16 - registrerede til at ændre