



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TLD Secura - ekstra sikkerhet og HACCP godkjent. Philips Actinic BL TLD Secura er den bruddsikre lyskilden i Actinic familien. Den har en spesiell yttertektur som gjør at den holder sammen alt glass og alle komponenter, hvis lyskilden går i stykker, og fjerner helt risikoen for glasssplinter (i henhold til den strenge HACCP-standard). Som alle Actinic Lyskilder er Secura modellen optimert for å tiltrekke seg så mange insekter som mulig. Philips kan levere et bredt utvalg av BL TL, BL TLD, BL T5 og Enkeltendede kompakte versjoner, en sirkel, og en T5-versjon. Produktdesignere har en høy andel avvalgfrihet for å velge de riktige løsningene inkludert kompakte løsninger. Produktet er uten bly, har et lavt innhold av kvikksølv og er derfor et godt miljøvalg.

Warnings and safety

- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon		UV-forringelse ved 2000 t	
Sokkelbase	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	UV-forringelse ved 2000 t	25 %
Levetid til 50 % lystap (nom.)	8 000 time(r)	UV-forringelse ved 5000 t	40 %
Bruktid (nom.)	9 000 time(r)	Drift og elektronikk	
Teknisk belysning		Effektforbruk	15 W
Fargekode	10	Lyskildestrøm (nom.)	0,335 A
Fargebetegnelse	Actinic	Spennings (nom.)	55 V
Kromatisk koordinat X (nom)	222	Spennings (nom.)	55 V
Kromatisk koordinat Y (nom)	210		

Actinic BL TL-D(K) Secura

Mekanikk og innfatning

Lyspæreform	T26 [T 26 mm]
-------------	---------------

Godkjenning og bruksområde

Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	5
------------------------------------	---

UV


UV-A-stråling 100 t (IEC)	3,15 W
---------------------------	--------

Produktdata

Produktnavn for bestilling	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25
Fullstendig produktnavn	Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25


Full EOC	871150089858640
Lokal kodebeskrivelse	3833404
Bestillingskode	89858640
Materialenr. (12NC)	928024701029
Lokal bestillingskode	3833404
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500898586
SAP-teller – pakker per utvendige	25
EAN/UPC – boks	8711500898593

Målskisse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Fotometriske data

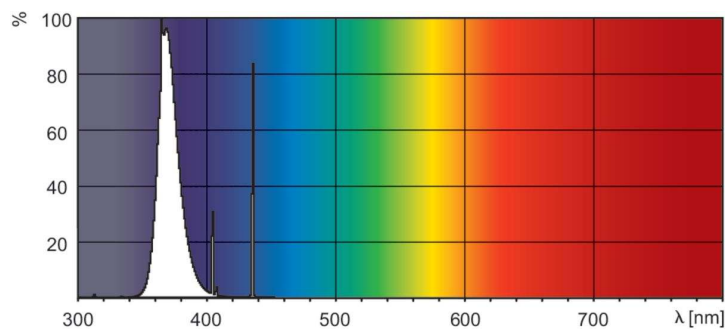

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 15W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

