

TL-D Blacklight Blue

TL-D 15W BLB 1SL/25

Lămpile TL-D/8 Blacklight Blue sunt lămpi fluorescente cu vapori de mercur la presiune scăzută. Acestea prezintă o capsulă interioară acoperită cu o pulbere fluorescentă ce emite o radiație UV cu lungime de undă pentru excitarea luminiscentei.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Catalog de date

Informații generale	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	8.000 ore
Viață utilă (nom.)	5.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	108 [08 lead free glass]
Denumirea culorii	Lumină de fundal albastră
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	15,9 W
Curent lampă (nom.)	0,310 A
Tensiune (nom.)	54 V
Tensiune (nom.)	54 V
Sistem mecanic și carcasă	
Formă bec	T26 [T 26 mm]

Aprobare și aplicație	
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
Radianți UV-A 100 h (IEC)	3,0 W
Date despre produs	
Nume comandă produs	TL-D 15W BLB 1SL/25
Numele complet al produsului	TL-D 15W BLB 1SL/25
Full EOC	871150095109040
Cod de comandă	95109040
Număr material (12NC)	928024810803
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500951090
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
EAN/UPC – Cutie	8711500951106


TL-D Blacklight Blue

Cote

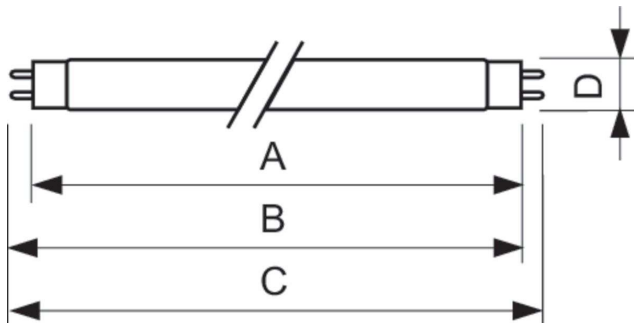

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W BLB 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Date fotometrice

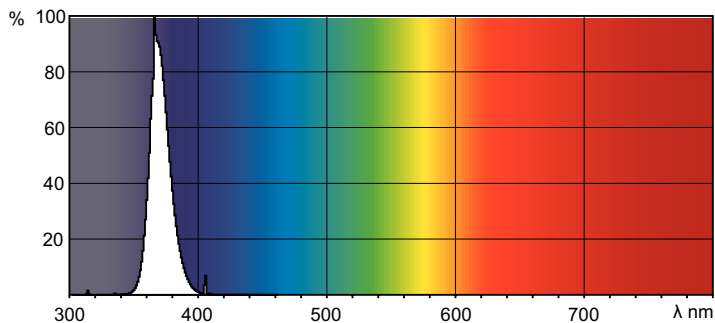

Spectral Power Distribution Colour - TL-D 15W BLB 1SL/25

