



TL-M RS Super 80

TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M RS Super 80 mit 38 mm Röhrendurchmesser bietet eine bessere Lichtausbeute und Farbwiedergabe als TL-Standardlampen. Die Lampe hat eine äußere Silikonbeschichtung sowie einen externen Zündstreifen und eignet sich daher für Anwendungen, bei denen niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit eine schnelle und sichere Zündung erfordern. Schnellstart-Lampen können ohne Starter gezündet werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	13.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstrom	5.100 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	80 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	85
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	64,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,670 A


Spannung (Nom)	110 V
Spannung (Nom)	110 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T12
Genehmigung und Anwendung	
Quecksilbergehalt (Nom)	8,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	74 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

TL-M RS Super 80

Gesamtbezeichnung des Produkts	TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25
Gesamt-Produktcode	87115007252640
Bestellcode	72522640
Material-Nr. (12NC)	928031008471
Lokaler Bestellcode	1009684
Anzahl pro Verpackung	1


EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500725226
Zähler – Pakete pro Außenkarton	25
EAN Umverpackung	8711500725233

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25	40,5 mm	1.500 mm	1.507,1 mm	1.504,7 mm	1.514,2 mm

Photometrische Daten

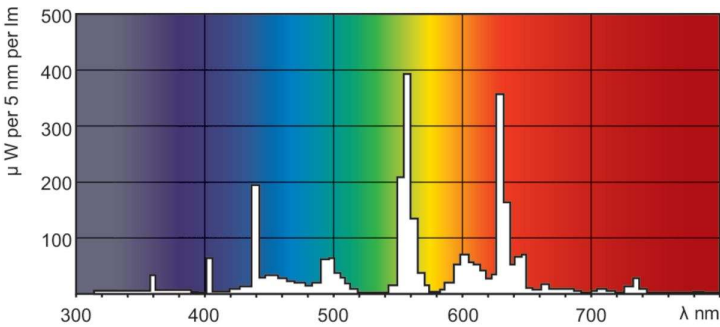

Spectral Power Distribution Colour – TL-M RS Super 80 65W/840 1SL/25

