



Actinic BL TL-D(K) Secura

Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TLD Secura – ekstra sikkerhed og HACCP godkendelse Philips Actinic BL TLD Secura er den brudsikre version af Actinic-familien. Den har en særlig ydre kappe som holder alt glas og alle komponenter sammen i tilfælde af utilsigtet knusning. Dette afhjælper risikoen for at glassplinter regner ned over områder, hvor der f.eks. tilberedes mad. Og det er derfor den lever op til de strenge HACCP-krav. Som hos alle Actinic-lyskilderne er Secura-versionens ydelse optimeret til at tiltrække insekter, og den er derfor ideel til elektroniske fluedræbningssystemer. I tillæg leverer Philips et bredt udvalg af BL TL, BL TLD, BL T5 og enkeltsoklede kompakte versioner, samt en rund og en T5-version. Derfor har produktdesignere en høj grad af fleksibilitet, når de vælger den bedste armaturløsning til deres behov inkluderer kompakte design. De udgør desuden, som 100% blyfri produkter med lavt kviksølvindhold, et godt miljøvenligt valg.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger			
Fod	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	220
Levetid til 50 % fejl (nom.)	13.000 t	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	200
Driftslevetid (nom.)	9.000 t	UV-forringelse efter 2000 timer	20 %
		UV-forringelse efter 5000 timer	30 %
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	10	Strømforbrug	18 W
Farvebetegnelse	Actinic	Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,36 A

Actinic BL TL-D(K) Secura

Spænding (nom.)	59 V
Spænding (nom.)	59 V
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T26 [T 26 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	5,0 mg
UV	
UV-A-stråling, 100 t. (IEC)	4,5 W
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25


Det fulde produkt navn	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25
Full EOC	872790085383400
Beskrivelse af lokal kode	2051004231
Ordrekode	85383400
Materialenr. (12NC)	928048201003
Lokal ordrekode	2051004231
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8727900853834
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	25
EAN/UPC – kasse	8727900853841

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

Fotometriske data

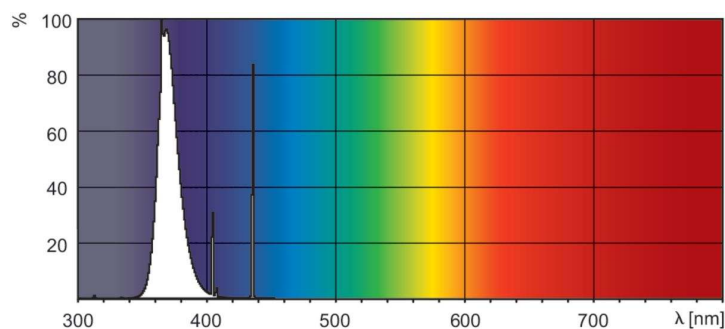

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25

Actinic BL TL-D(K) Secura

