



MASTER TL-D Reflex

MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25

La lampada MASTER TL-D Reflex dirige la maggior parte della luce dove è richiesta, grazie a un riflettore interno. Questo consente di ottenere il medesimo livello di illuminazione utilizzando solo la metà del numero di lampade nell'apparecchio. Di conseguenza, risulta estremamente adatta per l'uso in apparecchi per illuminazione equipaggiati solo con un semplice riflettore o senza riflettore.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Vita al 50% di guasti (Nom)	15.000 ore
Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	840 [CCT of 4000K]
Flusso luminoso	3.350 lm
Designazione colore	Bianco freddo (CW)
Temperatura del colore correlata	4000 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	93,1 lm/W
Indice di resa cromatica (CRI)	>80
Funzionamento e parte elettrica	
Consumo energetico	36,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,440 A


Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì
Meccanica e corpo	
Finitura lampadina	Riflettore
Forma lampadina	T8 [26 mm (T8)]
Approvazione e applicazione	
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	5,0 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	42 kWh
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25
Nome completo prodotto	MASTER TL-D Reflex 36W/840 1SL/25
Full EOC	871150055953140
Codice d'ordine	55953140
Codice materiale (12NC)	928048408479

MASTER TL-D Reflex

Codice locale	R3684
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500559531
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	25


EAN/UPC - Case	8711500559548
----------------	---------------

Disegno tecnico




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25	28 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

Fotometrie




Spectral Power Distribution Colour - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

Durata

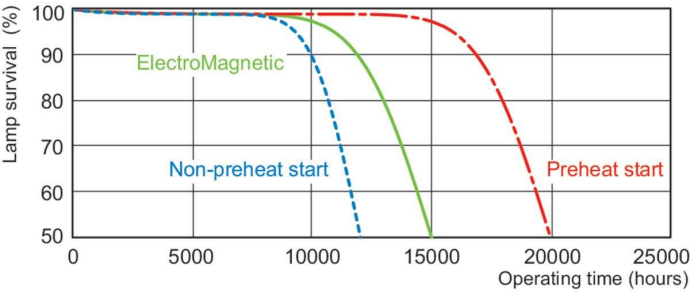


Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

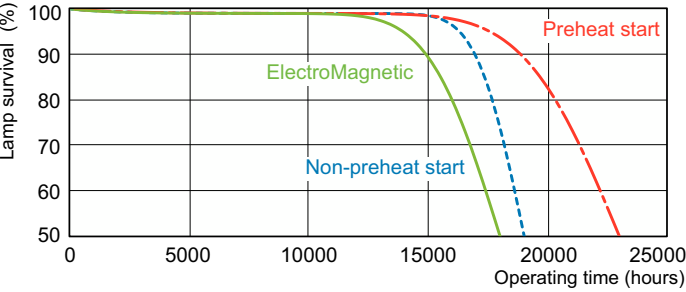

Life Expectancy Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

MASTER TL-D Reflex

Durata

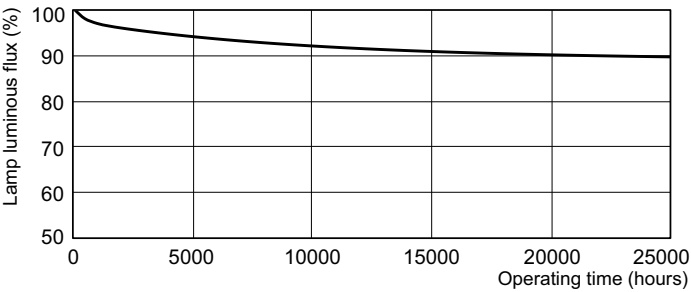

Lumen Maintenance Diagram - MST TL-D Reflex 36W/840 1 SLV/25

