



MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Lampe à réflecteur, décharge et halogénure métallisé compacte, avec un haut rendement et une forte longévité produisant une lumière blanche étincelante à rendu des couleurs élevé

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC62035)

Données du produit

Informations générales	
Culot	E27 [E27]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Nombre de cycles d'allumage	1 350
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15 000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	942 [CCT of 4200K]
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Intensité lumineuse (nom.)	7 800 cd
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)
Coordonnée chromatique X	0,373
Coordonnée chromatique Y	0,369
Température de couleur corrélée (nom.)	4200 K
Efficacité lumineuse (nominale)	68 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	90


LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	2 350 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	39,0 W
Temps de chauffe à 60 %	120 s
Tension (nom.)	92 V
Tension (nom.)	92 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent

MASTERColour CDM-R Elite

Forme de la lampe	PAR30L [PAR 3,75 pouces/95 mm long]
Approbation et application	
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,7 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	43 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D
Nom de produit complet	MASTERColour CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D



Code EOC	871829165153600
Code de commande	65153600
Code 12NC	928051100630
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291651536
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291651543

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm


Données photométriques




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

Durée de vie

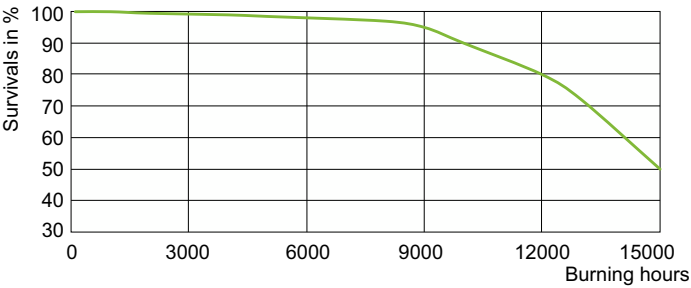

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

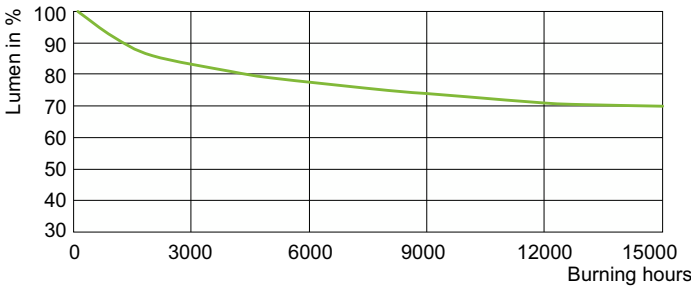

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/942 E27 PAR30L 30D

