



HPL-N

HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

Lampu Merkuri Tekanan Tinggi Standar

Warnings and Safety

- Untuk penggunaan dengan control gear yang dirancang untuk lampu merkuri bertekanan tinggi
- Lampu yang pecah sangat tidak mungkin berdampak pada kesehatan Anda. Jika lampu pecah, ventilasikan ruangan selama 30 menit, lalu lepaskan komponen, sebaiknya kenakan sarung tangan. Letakkan komponen tersebut dalam kantong plastik tertutup, lalu bawa ke fasilitas limbah lokal Anda untuk didaur ulang. Jangan gunakan penghisap debu.

Product data


Informasi Umum	
Tutup-Dasar	E40 [E40]
Posisi Pengoperasian	UNIVERSAL [Setiap atau Universal (U)]
Masa Pakai hingga 50 % Kegagalan (Nom)	16.000 jam
Teknis Lampu	
Kode Warna	542 [CCT of 4200K]
Penandaan Warna	Cool White (CW)
Koordinat Kromatisitas X (Nom)	384
Koordinat Kromatisitas Y (Nom)	384
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)	4200 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)	55 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)	50
Pengoperasian dan Kelistrikan	
Konsumsi Daya	400,0 W
Tegangan (Nom)	140 V
Tegangan (Nom)	140 V

Kontrol dan Peredupan	
Dapat diredupkan	Tidak
Mekanis dan Housing	
Lapisan bohlam	Kaca berlapis
Material Bohlam	Kaca Keras
Bentuk Bohlam	ED120 [ED 120mm]
Penyetujuan dan Aplikasi	
Kandungan Merkuri (Hg) (Nom)	72 mg
Penggunaan Energi kWh/1000 h	440 kWh
Data Produk	
Nama produk pesanan	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
Nama lengkap produk	HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6
Kode produk lengkap	871150018045299
Kode urutan	928053507496
No. Material (12NC)	928053507496
Numerator - Jumlah Per Pak	1
EAN/UPC - Produk/Kantung	8711500180452

HPL-N


Numerator - Pak per kotak bagian luar	6
EAN/UPC - Kantung	8711500200150

Dimensional drawing




Product	D (max)	C (max)
HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Photometric data

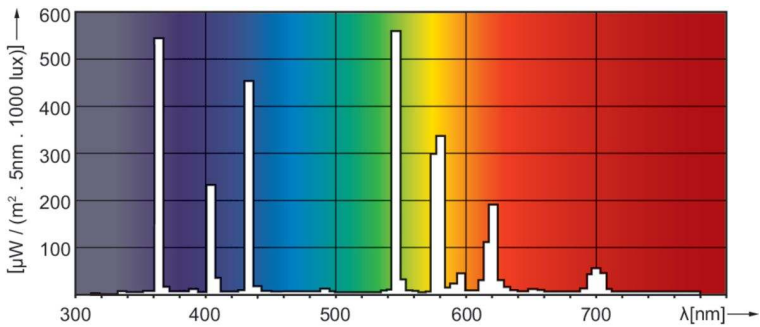


Spectral Power Distribution Colour - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

Lifetime

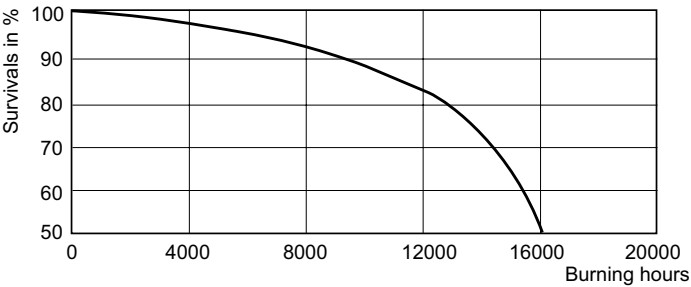

Life Expectancy Diagram - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

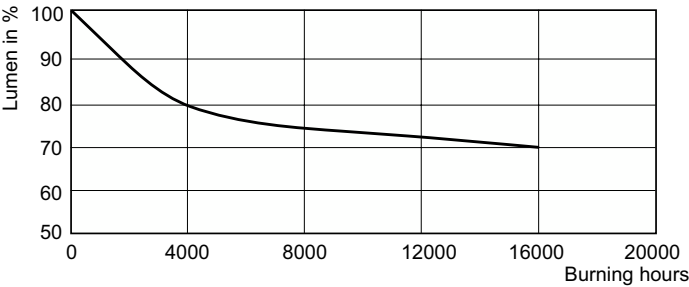

Lumen Maintenance Diagram - HPL-N 400W/542 E40 HG 1SL/6

