



MASTERColour CDM-T Warm

MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12

L'éclairage d'accentuation le plus efficace et économique qui soit sera bientôt disponible en une lumière chaude étincelante et hautement efficace. CDM Warm est la seule source lumineuse qui allie une lumière très chaude à un rendu des couleurs presque parfait et une efficacité très élevée.

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
- Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse
- À utiliser uniquement avec un appareillage de contrôle électronique
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (CEI 61167, CEI 62035)
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales	
Culot	G12 [G12]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15'000 h
Données techniques de l'éclairage	
Code couleur	925
Désignation de la couleur	Chaud
Coordonnée chromatique X	0.460
Coordonnée chromatique Y	0.405
Température de couleur corrélée (nom.)	2500 K
Efficacité lumineuse (nominale)	89 lm/W

Indice de rendu de couleur (IRC)	93
Longueur d'arc O (nom.)	5 mm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	73.0 W
Tension (nom.)	95 V
Tension (nom.)	95 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Non

MASTERColour CDM-T Warm

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T19 [T 19 mm]

Approbation et application


Taux de mercure (Hg) (nom.)	8.6 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	80 kWh

Données du produit

Nom du produit de la commande	MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12
-------------------------------	-------------------------------------


Nom de produit complet	MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12
Code EOC	871829120305600
Code de commande	20305600
Code 12NC	928061405131
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718291203056
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8718291203063

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12	20 mm	0.75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Données photométriques

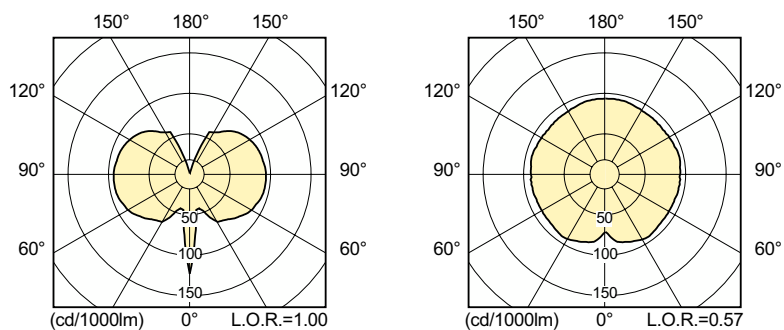

Light Distribution Diagram - MASTERColour CDM-T Warm 70W/925 G12

