



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

Keramisk metalhalogenlampe med én ende i miniformat med meget høj effektivitet og lang levetid. Den giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme lyskildedele, hvis lyskilden springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Kun til 50W anvendelse med Philips elektronisk forkobling
- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU6.5 [GU6.5]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	15.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,375
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,370
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K

Lyseffekt (nominel) (nom.)	96 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	90
Buelængde Ø (Nom)	5,2 mm
Drift og el	
Strømforbrug	39,0 W
Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T13.3 [T 13,3 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	43 kWh
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT




Målskitse



Det fulde produktnavn	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT
Full EOC	871829125349500
Ordrekode	25349500
Materialenr. (12NC)	928062305130
Lokal ordrekode	2052800926
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291253495
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291253501

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	5,2 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Levetid

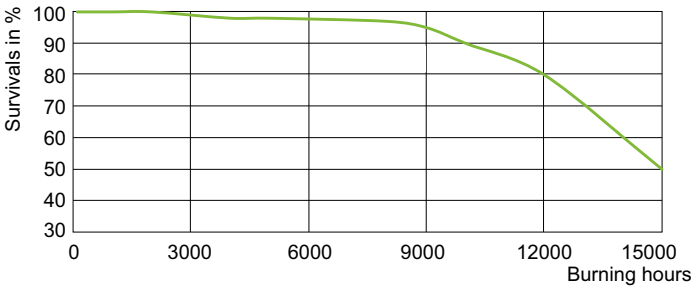

Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

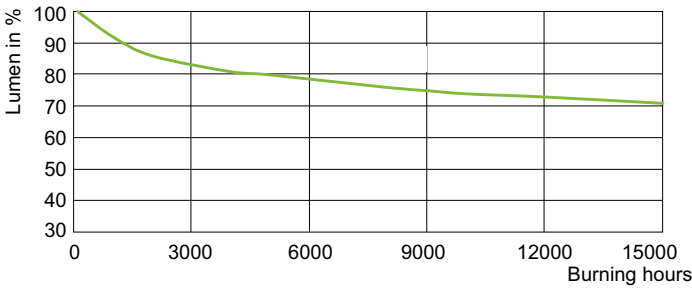

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/942 GU6.5 1CT

