MASTERColour CDM-T Elite

MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Ensidig keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Varning och Säkerhet

- Används endast i fullständigt sluten armatur, även under testning (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen måste klara av att rymma varma lampkomponenter om lampan går sönder
- Används endast med elektroniska driftdon. 35 W- och 70 W-lamporna kan även användas med elektromagnetiskt driftdon.
- Driftdonen måste klara säker hantering av ljuskällor som nått slutet av sin livslängd (IEC61167, IEC 62035)
- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G12
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	942 [CCT of 4200K]
Ljusflöde	5 000 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,371
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,366
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	100 lm/W
Färgåtergivningsindex	90
Båglängd O (Nom)	7,1 mm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	50,2 W
Spänning (nom)	91 V
Spänning (nom)	91 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Nej

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar

MASTERColour CDM-T Elite

Lampform	T19 [T 19 mm]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	F
Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	5,7 mg
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	5,7 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	51 kWh
EPREL-registreringsnummer	1519238
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT
Fullständigt produktnamn	MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

Full EOC	871829120159500
Beskrivning av lokal kod	8348246
Beställningsnummer	928080015131
Materialnummer (12NC)	928080015131
Lokal kod	8348246
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291201595
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291201601

Måttskiss



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT	20 mm	7,1 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometriska data





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

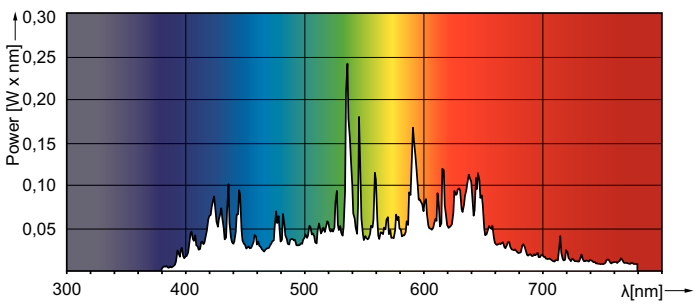

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

MASTERColour CDM-T Elite

Livslängd

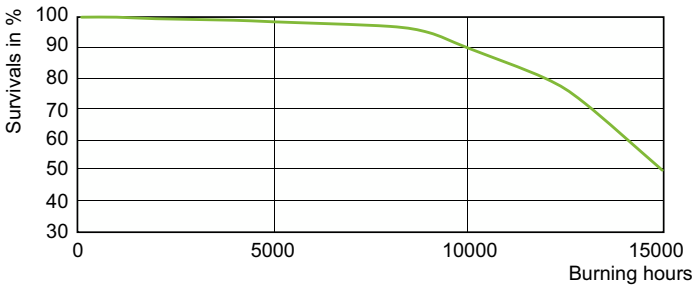

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

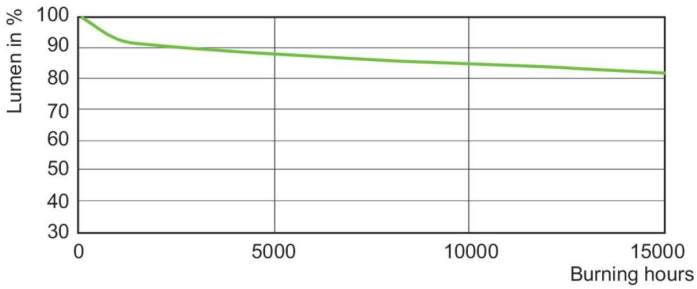

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 50W/942 G12 1CT

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.