



MASTER CityWhite CDO-TT

MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Керамическая металлогалогенная лампа с цилиндрической колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- · Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- \cdot Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы Т15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация				
Цоколь	E27			
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное			
	(U)]			
Исходное измерение потока	Sphere			
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	27 000 часов			
Технические характеристики освещения				
Код цвета	828 [CCT of 2800K]			
Светоотдача	7 750 лм			
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)			
Координата цветности X (ном.)	0,447			
Координата цветности Ү (ном.)	0,4			

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2800 К			
Эффективность (номинальная) (ном.)	105 лм/В		
Коэффициент цветопередачи (CRI)	86		
Длина дуги, О (ном.)	7,15 мм		
Эксплуатационные и электрические характеристики			
Энергопотребление	73,5 B		
Напряжение (ном.)	91 Вт		
Напряжение (ном.)	91 Вт		
Системы управления и регулировка яркости света			
Возможность диммирования	Да		


Datasheet, 2023, Июль 4 Данные для изменения

MASTER CityWhite CDO-TT

Механические компоненты и корпус				
Финишная обработка колбы	Прозрачный			
Форма колбы	T35			
Соответствие требованиям и облас	ть применения			
Класс энергоэффективности	F			
Содержание ртути (Hg) (макс.)	7,8 mg			
Содержание ртути (Hg) (ном.)	7,8 mg			
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	74 kWh			
Регистрационный номер EPREL	473324			
Данные об изделии				
Название продукта для заказа	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828			
	E27			


MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828			
E27			
871829112030800			
928082019235			
928082019235			
1			
8718291120308			
12			
8718291120315			

Чертеж размеров




Product	D (max)	0	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27	36 мм	7,15 мм	102 мм	156 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

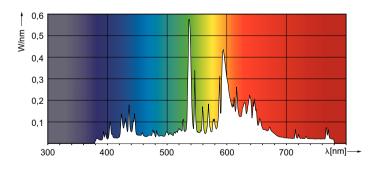


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-TT

Срок службы

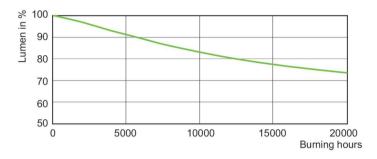

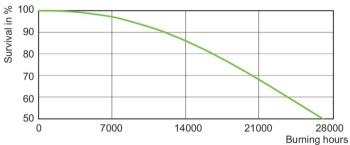

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 E27

