



MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Лампы можно использовать с ЭПРА или ЭМПРА, за исключением ламп 35 Вт/942 и 20 Вт, для которых обязательно применение ЭПРА.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное (U)]
Исходное измерение потока	Sphere
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	830 [CCT of 3000K]
Светоотдача	13 000 лм
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)
Координата цветности X (ном.)	0,434

Координата цветности Y (ном.)	0,398
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность (номинальная) (ном.)	88 лм/Вт
Коэффициент цветопередачи (CRI)	88
Длина дуги, O (ном.)	9 мм
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	150,1 В
Напряжение (ном.)	96 Вт
Напряжение (ном.)	96 Вт

MASTERCoulour CDM-T

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность диммирования	Нет
--------------------------	-----

Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Прозрачный
Форма колбы	T19


Соответствие требованиям и область применения

Класс энергоэффективности	G
Содержание ртути (Hg) (макс.)	14,3 mg
Содержание ртути (Hg) (ном.)	14,3 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	151 kWh
Регистрационный номер EPREL	473335

Данные об изделии


Название продукта для заказа	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
Полное название продукта	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
Полный код продукта	871150019780115
Код заказа	928083705125
Материал № (12NC)	928083705125
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500197801
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
EAN/UPC — короб	8711500197818

Чертеж размеров




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT	20 mm	0,75 in	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Фотометрические данные

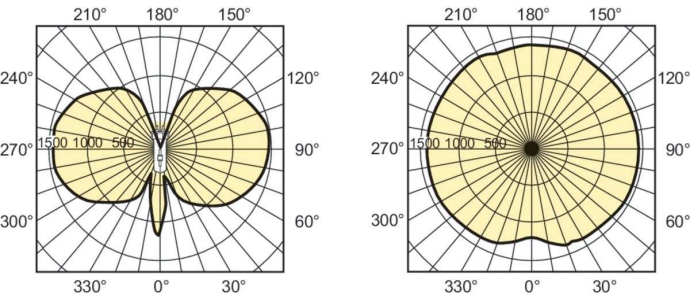


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

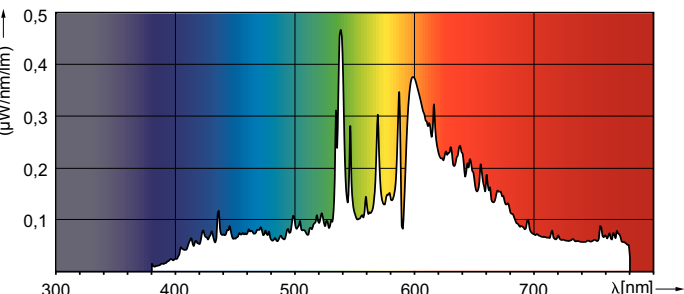


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT

MASTERC colour CDM-T

Срок службы

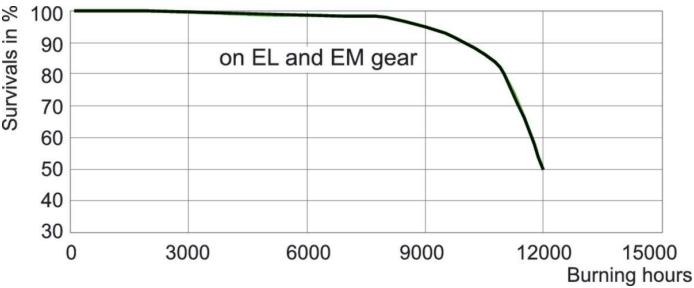

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-T 150W/830 G12 1CT

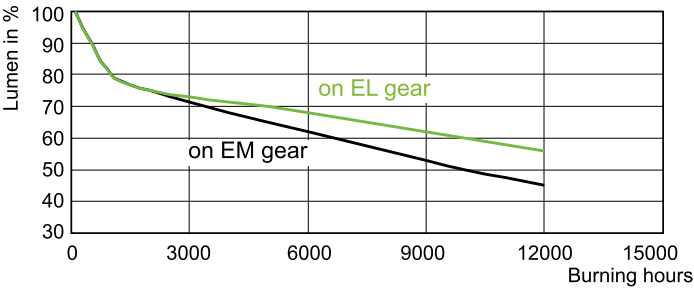

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-T 150W/830 G12 1CT

