



MASTER CosmoWhite CPO-TW



MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGZ12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	32.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	628 [CCT of 2800K]
Lysstrøm	4.900 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	110 lm/W

Farvegengivelsesindeks (CRI)	66
Buelængde O (Nom)	14 mm
Drift og el	
Strømforbrug	44,5 W
Spænding (nom.)	91 V
Spænding (nom.)	91 V

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja


Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	2,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	45 kWh
EPREL-registreringsnummer	473336
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Det fulde produkt navn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12


Full EOC	871829115001500
Beskrivelse af lokal kode	2052800353
Ordrekode	928083805127
Materialenr. (12NC)	928083805127
Lokal ordrekode	2052800353
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291150015
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291150022

Målskitse




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometriske data

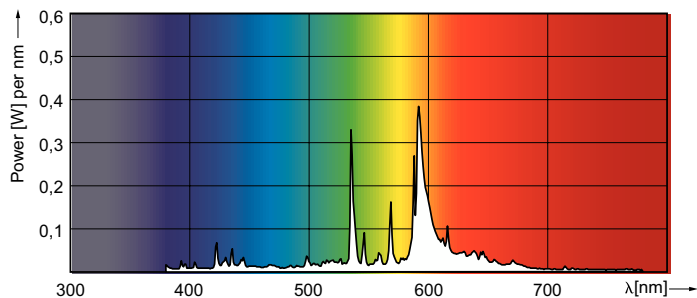


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

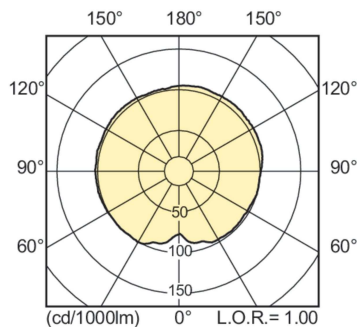


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Levetid

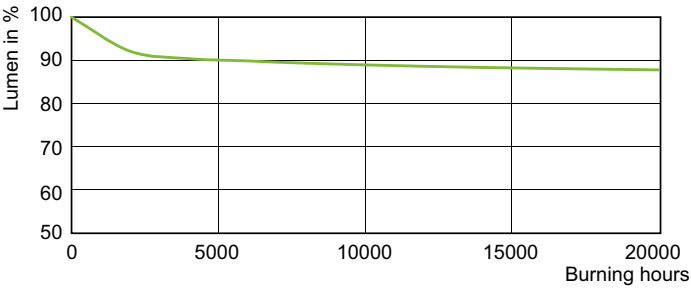

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

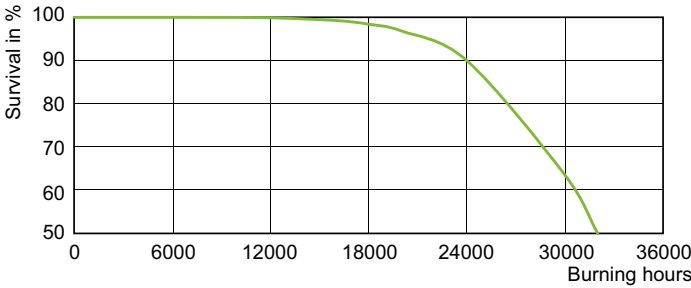

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

