MASTERColour CDM-T

MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

系列单端紧凑型高光效放电灯在整个寿命期间具有稳定的光色和明亮通透的闪光

安全提示

- Use only in totally enclosed luminaire, even during testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- The luminaire must be able to contain hot lamp parts if the lamp ruptures
- Control gear must include end-of-life protection (IEC61167, IEC 62035)
- Lamps may use electronic or electromagnetic control gear, except 35W/942 and 20W lamps, which must use electronic control gear.
- A lamp breaking is extremely unlikely to have any impact on your health. If a lamp breaks, ventilate the room for 30 minutes and remove the parts, preferably with gloves. Put them in a sealed plastic bag and take it to your local waste facilities for recycling. Do not use a vacuum cleaner.

产品数据

一般信息	
底盖	G12 [G12]
操作位置	UNIVERSAL [任意或通用 (U)]
50% 故障条件下的使用寿命 (标称)	12,000 小时

灯技术	
颜色代码	942 [CCT of 4200K]
颜色名称	冷白色 (CW)
色度坐标 X (标称)	0.377
色度坐标 Y (标称)	0.376
相关色温 (标称)	4200 K
光效 (额定)(标称)	85 lm/W
显色指数 (CRI)	92

弧长 O (标称)	6 mm

操作和电气	
功耗	73 W
电压 (标称)	88 V
电压 (标称)	88 V

控制和调光	
可调光	否

机械和外壳	
灯泡外观	透明
灯泡外形	T19 [T 19 毫米]

MASTERColour CDM-T

审批和申请	
汞 (Hg) 含量 (标称)	6.1 mg
能耗 kWh/1000 h	80 kWh

产品数据	
订单产品名称	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
完整的产品名称	MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
完整产品代码	871869666829000

订购代码	928084505191
材料编号 (12NC)	928084505191
计算器 - 每包数量	1
EAN/UPC - 产品/箱	8718696668290
计算器 - 每个外包装箱中的包数	12
EAN/UPC - 案例	8718696668306

二维绘图



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12	20 mm	0.75 in	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

光度数据

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

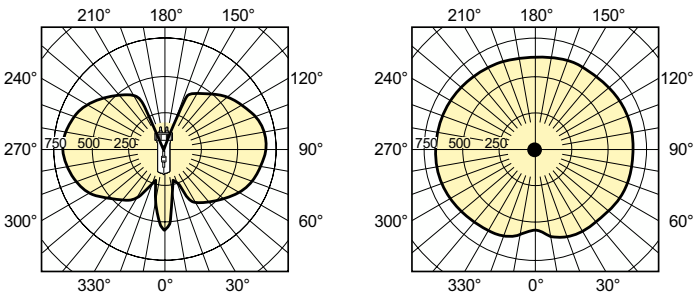

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

寿命

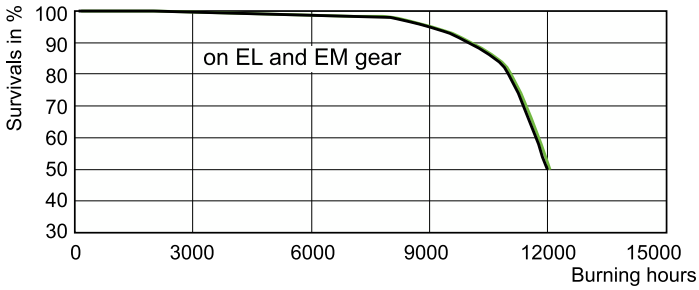



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding 保留所有权利。 Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。 本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。 Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。