



MASTERCcolour CDM-TD



MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Kompakte udladningslamper med en stabil farve i hele lampens levetid og et strålende lys

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Lyskilderne kan anvendes sammen med elektroniske eller elektromagnetiske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Fod	RX7s	90 lm/W	
Driftsposition	P45 [Parallel +/-45D eller horisontal (HOR)]	Farvegengivelsesindeks (CRI)	
Lysstrømsmålingsreference	Sphere	96	
Levetid til 50 % fejl (nom.)	16.000 t	Buelængde O (Nom)	
Lysteknisk		10 mm	
Farvekode	942 [CCT of 4200K]	Drift og el	
Lysstrøm	13.650 lm	Strømforbrug	
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)	152,0 W	
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,371	Spænding (nom.)	
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,366	103 V	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4200 K	Spænding (nom.)	
		103 V	
		Lysstyringssystemer og dæmpning	
		Dæmpbar	
		Nej	
		Mekanik og armaturhus	
		Pære finish	
		Klar	

MASTERColour CDM-TD

Lyskildeform	T22
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	8,3 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	8,29 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	152 kWh
EPREL-registreringsnummer	473340
Produktdata	
Ordreproduktnavn	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT
Det fulde produkt navn	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT


Full EOC	871150020025915
Beskrivelse af lokal kode	2052090888
Ordrekode	928084805133
Materialenr. (12NC)	928084805133
Lokal ordrekode	2052090888
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500200259
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500200266

Målskitse

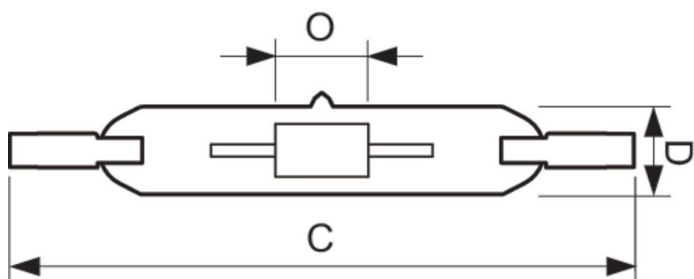


Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Fotometriske data

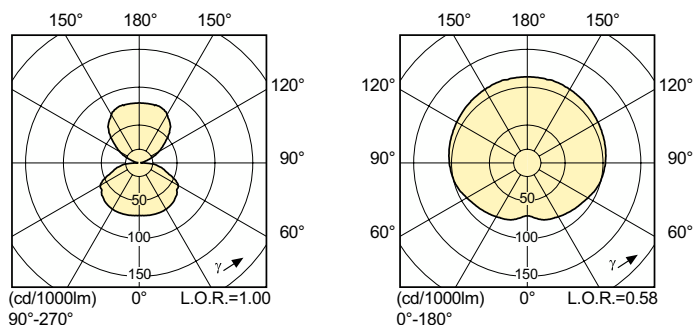


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

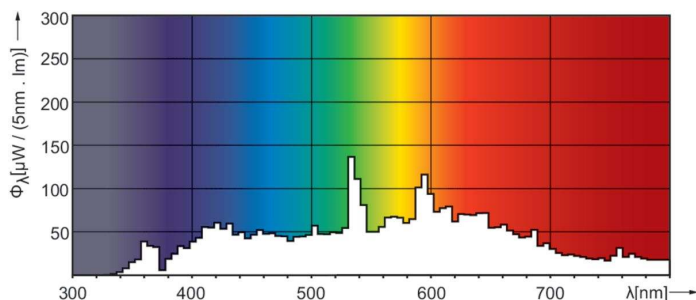


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Levetid

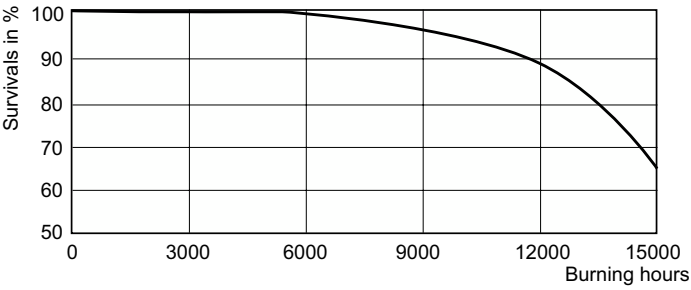

Life Expectancy Diagram - MASTER CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

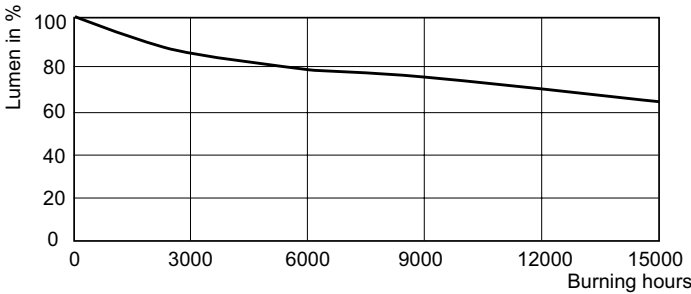

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

