



MASTER CosmoWhite CPO-TW



MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

Keramisk metalhalogenlampe med effektivt og behageligt hvidt lys til udendørs brug

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	PGZ12
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	728 [CCT of 2800K]
Lysstrøm	17.600 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,447
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,4
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	125 lm/W


Farvegengivelsesindeks (CRI)	72
Buelængde O (Nom)	22 mm
Drift og el	
Strømforbrug	141,0 W
Spænding (nom.)	94 V
Spænding (nom.)	94 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T19

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	3,9 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,9 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	141 kWh
EPREL-registreringsnummer	473349
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12
Det fulde produkt navn	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12


Full EOC	871150020853815
Beskrivelse af lokal kode	2053665636
Ordrekode	928088805127
Materialenr. (12NC)	928088805127
Lokal ordrekode	2053665636
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500208538
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500208545

Målskitse




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	22 mm	66 mm	150 mm

Fotometriske data

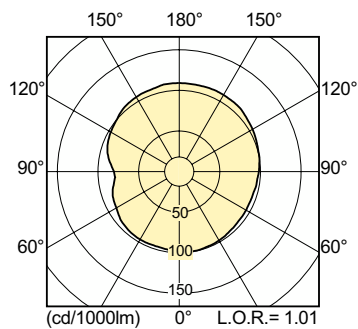


Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

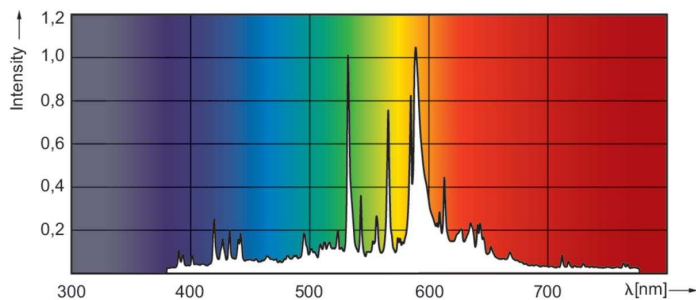


Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra
140W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW

Levetid

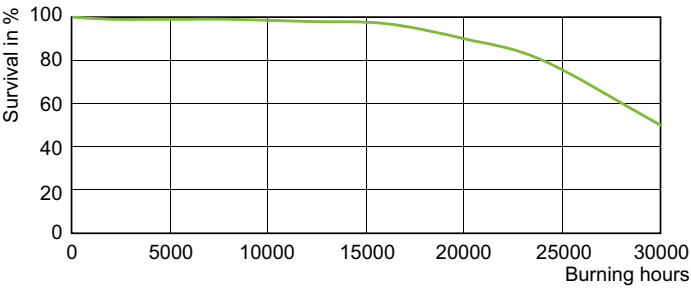

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

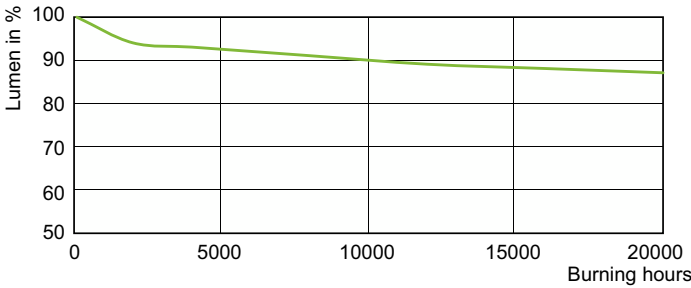

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 140W/728 PGZ12

