



MASTERCoulour CDM-T



MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Lampe à décharge compacte à brûleur céramique. La technologie du brûleur céramique offre une excellente stabilité de couleur dans le temps et une lumière éclatante

Mises en garde et sécurité

- À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Le luminaire doit pouvoir contenir des parties de lampe chaude en cas de casse
- L'appareillage de contrôle doit inclure une protection en fin de vie (IEC61167, IEC 62035)
- Les lampes peuvent utiliser un appareillage de contrôle électronique ou électromagnétique, excepté pour les lampes de 35 W/942 et 20 W, qui doivent utiliser un appareillage de contrôle électronique.
- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit

Informations générales		Température de couleur corrélée (nom.)	
Culot	G12	Efficacité lumineuse (nominale)	111 lm/W
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Indice de rendu de couleur (IRC)	85
Référence de mesure de flux	Sphere	Longueur d'arc O (nom.)	12,3 mm
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	15.000 h	Fonctionnement et électricité	
Données techniques de l'éclairage		Consommation électrique	250,0 W
Code couleur	830 [CCT of 3000K]	Tension (nom.)	95 V
Flux lumineux	27.750 lm	Tension (nom.)	95 V
Désignation de la couleur	Blanc chaud (WW)		
Coordonnée chromatique X	0,434		
Coordonnée chromatique Y	0,398		

MASTERCoulour CDM-T

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Non
------------------------------------	-----

Mécanique et boîtier

Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T24


Approbation et application

Classe d'efficacité énergétique	F
Taux de mercure (Hg) (max.)	27,5 mg
Taux de mercure (Hg) (nom.)	27,5 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	250 kWh
Numéro d'enregistrement EPREL	473350

Données du produit


Nom du produit de la commande	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Nom de produit complet	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Code EOC	871150020801915
Code de commande	8711500208019
Code 12NC	928089805131
Code de commande local	CDMT250W830
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500208019
Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500208026

Schéma dimensionnel




Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Données photométriques

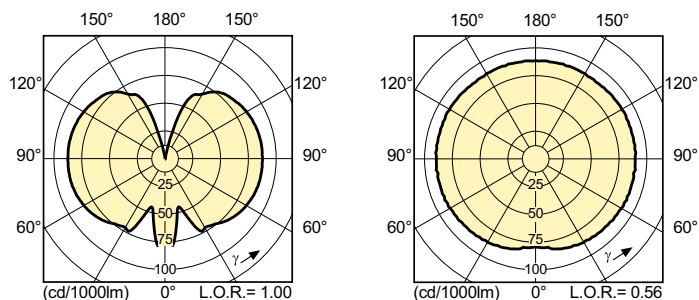


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

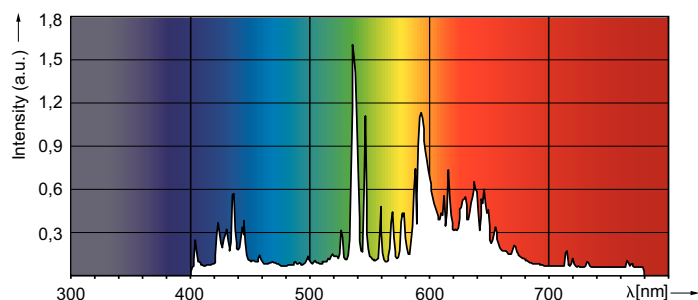


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Durée de vie

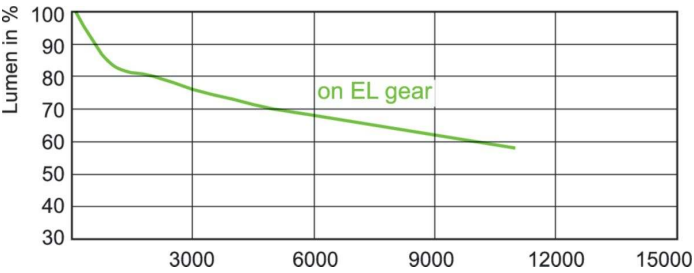

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

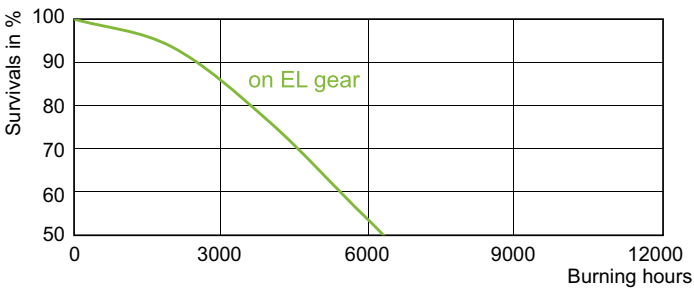

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

