MASTERColour CDM-T

MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Egyvégén fejelt, kompakt, magas hatásfokú gázkisülő fényforrás éles, csillogó fénnyel és stabil színhőmérséklettel az élettartam alatt

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- A lámpák elektronikus vagy elektromágneses kapcsolóberendezést használhatnak a 35W/942 és 20W lámpák kivételével, amelyek csak elektronikus kapcsolóberendezést használhatnak.
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G12
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS [Bármelyik vagy univerzális (U)]
Fényárammérési referencia	Sphere
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15 000 h

Technikai adatok	
Színkód	830 [CCT of 3000K]
Fényáram	27 750 lm
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Színérték X koordinátája (névleges)	0,434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0,398
Korrelált színhőmérséklet (névl.)	3000 K
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	111 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	85
O ívhossz (névl.)	12,3 mm

Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	250,0 W
Feszültség (névleges)	95 V
Feszültség (névleges)	95 V

MASTERColour CDM-T

Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem

Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T24 [T 24 mm]

Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Energiahatékonysági osztály	F
Higanytartalom (Hg) (maximum)	27,5 mg
Higanytartalom (Hg) (névleges)	27,5 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	250 kWh
EPREL-regisztrációs szám	473350

Termékadatok	
A termék megrendelési neve	MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Teljes terméknév	MASTERColour CDM-T 250W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150020801915
Rendelési kód	20801915
Cikkszám (12NC)	928089805131
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500208019
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500208026

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12	25 mm	12,3 mm	71,5 mm	73,5 mm	72,5 mm	135 mm

Fotometriai adatok

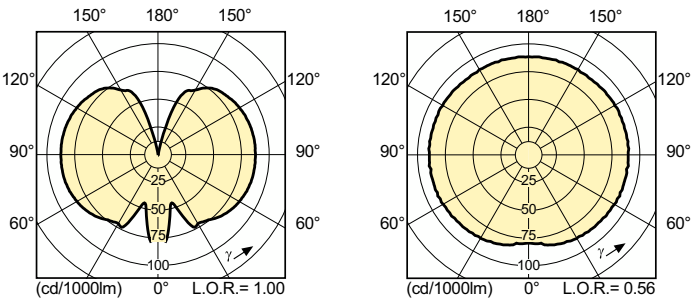

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

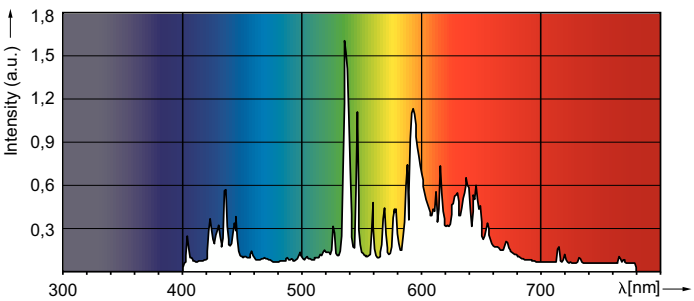

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

Élettartam

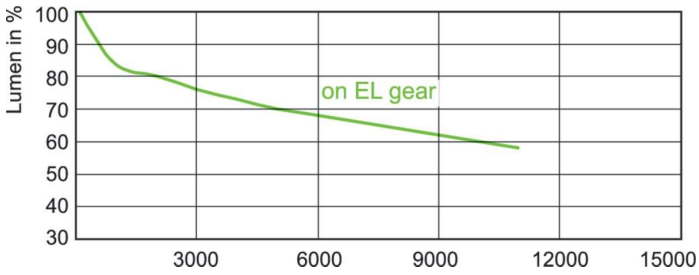

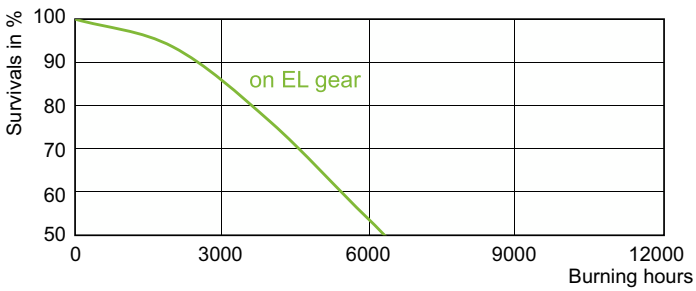

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 250W/830 G12 1CT/12

© 2023 Signify Holding Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik.
A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.