



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra



MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Keramiká halogenidová výbojka nové generace pro použití v exteriérech, s vysokou účinností a příjemným bílým světlem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	PGZ12
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	32 000 h
Světelné technické	
Kód barvy	728 [CCT of 2800K]
Světelný tok	10 800 lm


Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	120 lm/W
Index podání barev (CRI)	70
Délka oblouku O (jmen.)	18 mm
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	90,0 W

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Napětí (jmen.)	92 V
Napětí (jmen.)	92 V
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	90 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473351


Označení a balení	
Objednací název produktu	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Celý název výrobku	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12
Full EOC	871150021121715
Objednací kód	21121715
Číslo materiálu (12NC)	928093505127
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500211217
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500211224

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12	20 mm	19 mm	18 mm	66 mm	143 mm

Fotometrické údaje

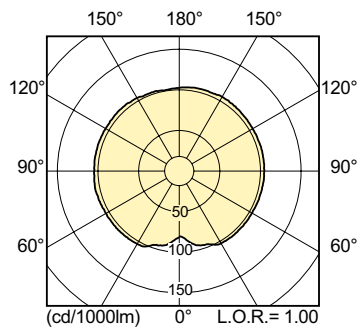



Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

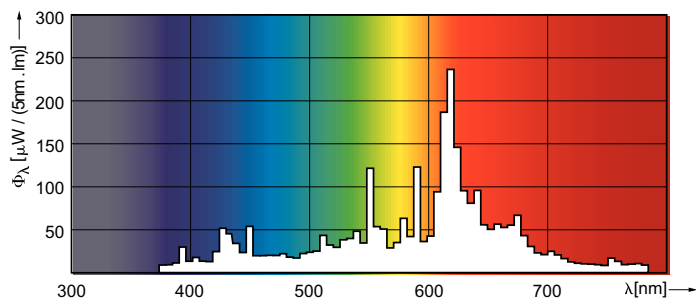

Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Životnost

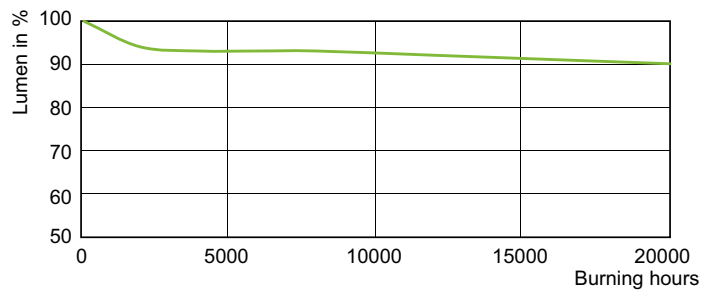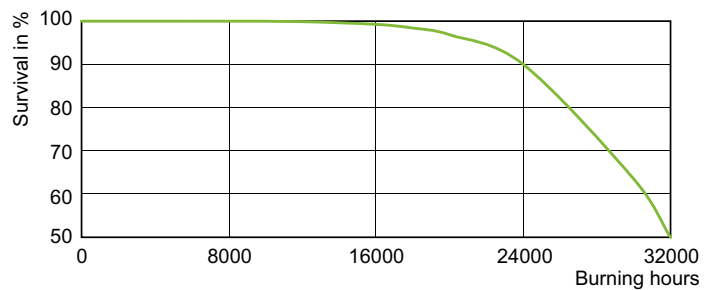

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

