

PHILIPS

Lighting



MASTERCoulour CDM-T Elite



MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12

Tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü Seramik Metal Halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

Güvenlik ve uyarılar

- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın. 35W ve 70W lambalar da elektromanyetik tertibat kullanabilir.
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Renk oluşturma dizini (CRI)	
Kapak Tabanı	G12 [G12]	Renk oluşturma dizini (CRI)	92
Çalışma Konumu	P10 [Paralel +/-10D veya Yatay (HOR)]	Yay Uzunluğu O (Nom)	9 mm
Akış ölçüm referansı	Sphere	Çalıştırma ve Elektrik	
%50 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	12.000 h	Güç Tüketimi	150,1 W
Işık Teknik Ayrıntıları		Voltaj (Nom)	92 V
Renk Kodu	930 [CCT of 3000K]	Voltaj (Nom)	92 V
Işık Akısı	14.600 lm	Kontroller ve Dim Etme	
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Dim Edilebilir	Hayır
Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,434	Mekanik ve Muhafaza	
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,398	Lamba Kaplaması	Şeffaf
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K		
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	98 lm/W		

MASTERC colour CDM-T Elite

Lamba Biçimi	T19 [T 19 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Verimliliği Sınıfı	F
Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	9,5 mg
Cıva (Hg) İçeriği (Nom)	9,5 mg
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	151 kWh
EPREL Kayıt Numarası	473357
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12


Tam ürün adı	MASTERC CDM-T ELITE 150W/930 G12 1CT/12
Tam ürün kodu	871150021312915
Sipariş kodu	21312915
Malzeme No. (12NC)	928094705125
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500213129
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12
EAN/UPC - Kutu	8711500213136

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12	20 mm	9 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm

Fotometrik bilgi


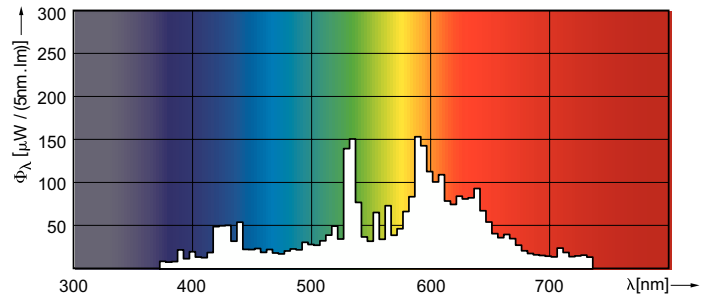


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12
1CT/12

MASTERC colour CDM-T Elite

Kullanım Ömrü

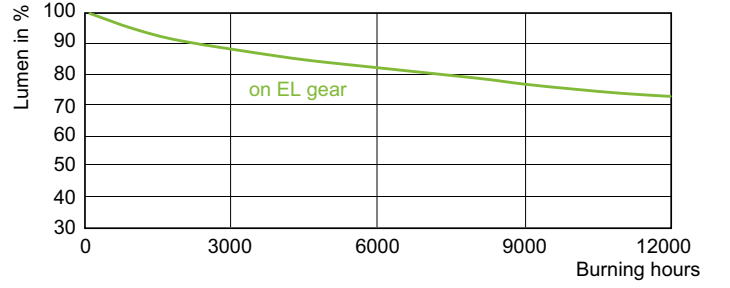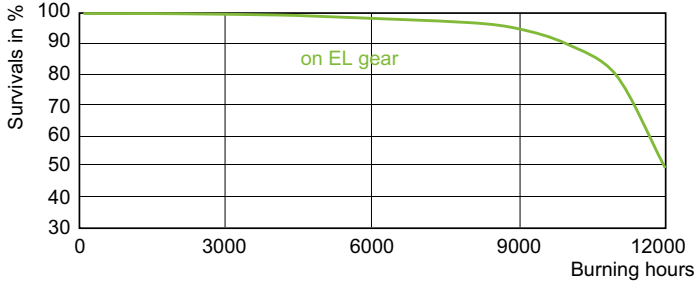

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G12 1CT/12

