


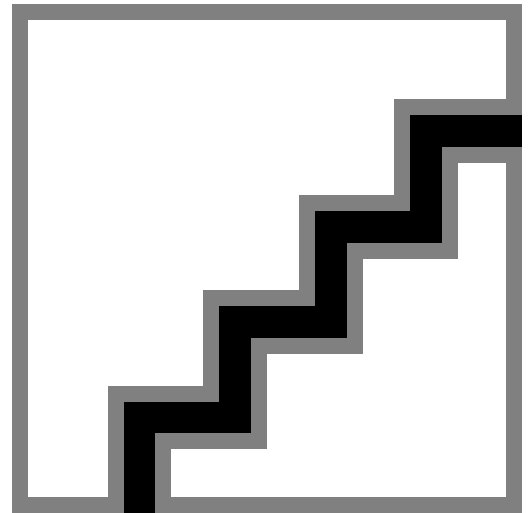

ML

ML 250W E40 225-235V HG SL/12

Kevertfényű lámpák

Figyelmeztetések és biztonság


- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Termék adatok

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E40 [E40]
Működési helyzet	VBU/VBD30 [Függőleges, vagy talppal felfelé/talppal lefelé +/-30D]
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	10 000 h
Technikai adatok	
Színérték X koordinátája (névleges)	402
Színérték Y koordinátája (névleges)	382
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	22 lm/W
Színvisszaadási index (CRI)	65
Működtetés és elektronika	
Teljesítményfelvétel	265,0 W
Feszültség (névleges)	230 V
Feszültség (névleges)	230 V
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem


Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Matt bevonatú üveg
Fényforrás anyaga	Kemény üveg
Fényforrásbúra formája	ED90 [ED 90 mm]
Tanúsítvány és alkalmazási területek	
Higanytartalom (Hg) (névleges)	16,3 mg
Energiafogyasztás kWh/1000 óra	291 kWh
Termékadatok	
A termék megrendelési neve	ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12
Teljes terméknév	ML 250W E40 225-235V HG SL/12
Full EOC	871150020129415
Rendelési kód	20129415
Cikkszám (12NC)	928096256822
Helyi kód	ML250E40
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8711500201294
Számláló – csomag külső dobozonként	12
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8711500201300

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12	91 mm	226 mm


Fotometriai adatok

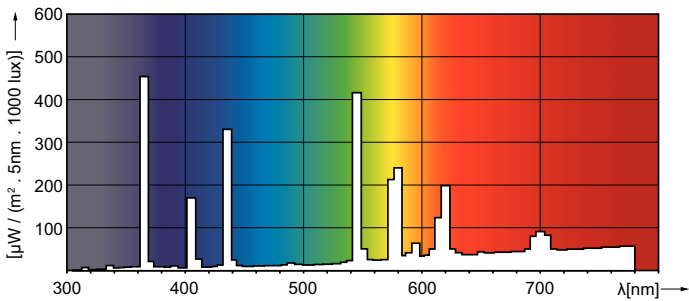

Light Distribution Diagram - ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12

Spectral Power Distribution Colour - ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12

Élettartam

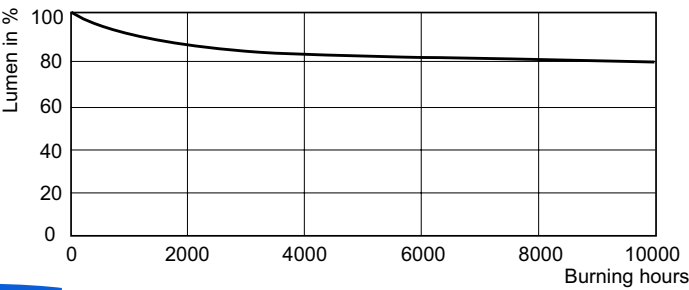

Life Expectancy Diagram - ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12

Lumen Maintenance Diagram - ML 250W E40 225-235V HG 1SL/12

