



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

Λαμπτήρας νατρίου χαμηλής πίεσης με βελτιωμένη απόδοση

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Οι λαμπτήρες μπορούν να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά ή ηλεκτρομαγνητικά όργανα ελέγχου

δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	BY22D [BY22d]
Θέση λειτουργίας	P20 [Παράλληλο +/- 20D ή οριζόντιο (HOR)]
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	18.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	1800 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	206 lm/W
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	127,0 W
Τάση (ονομ.)	250 V
Τάση (ονομ.)	250 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Όχι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβάλημα	
Σχήμα λαμπτήρα	T65 [T 65 mm]

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	0 mg
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	146 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6
Πλήρες όνομα προϊόντος	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6
Full EOC	871150017982110
Κωδικός παραγγελίας	17982110
Αρ. υλικού (12NC)	928145100008
Τοπικός κωδικός	SOXE131W
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500179821
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
EAN/UPC - Κιβώτιο	8711500599995


MASTER SOX-E

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6	66 mm	1.120 mm




Φωτομετρικά δεδομένα

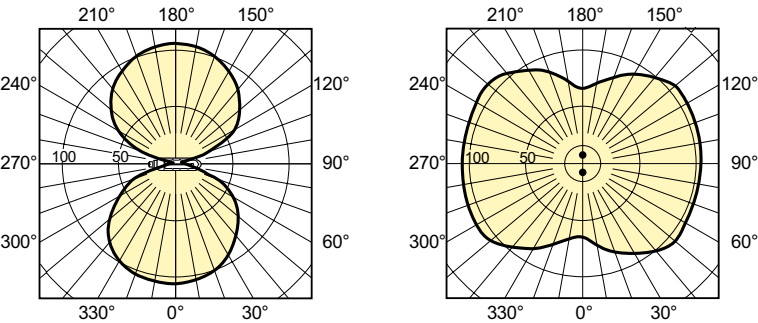


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

Διάρκεια ζωής

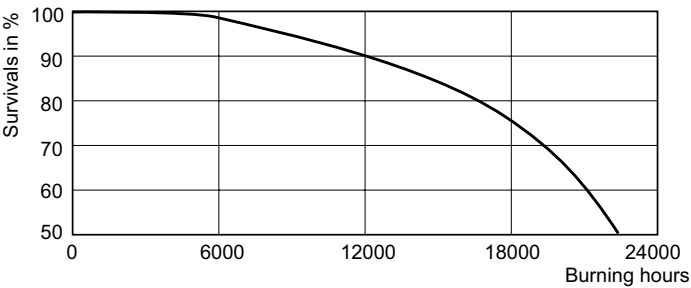

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

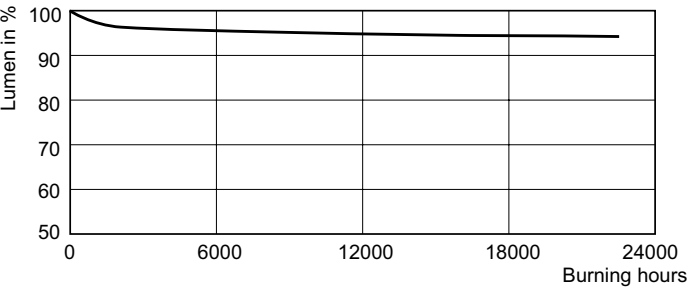

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

