



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

Lagedruk-natriumlampen met U-vormige natriumgevulde ontladingsbuis, gevat in een buisvormige heldere vacuüm buitenballon

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	BY22D [BY22d]
Gebruiksstand	P20 [Parallel $\pm 20^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	18.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	1800 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	206 lm/W
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	127,0 W
Spanning (nom.)	250 V
Spanning (nom.)	250 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T65 [T 65 mm]

Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	146 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6
Volledige productnaam	MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6
Full EOC	871150017982110
Bestelcode	17982110
Materiaalnr. (12NC)	928145100008
Lokale code	SOXE131W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500179821
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8711500599995


MASTER SOX-E

Maatschets

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6	66 mm	1.120 mm




Fotometrische gegevens

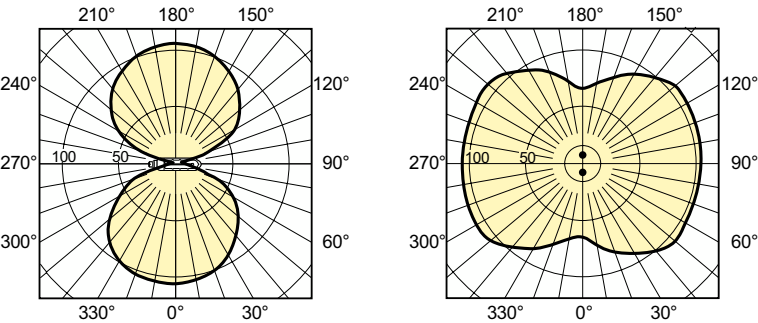


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

Levensduur

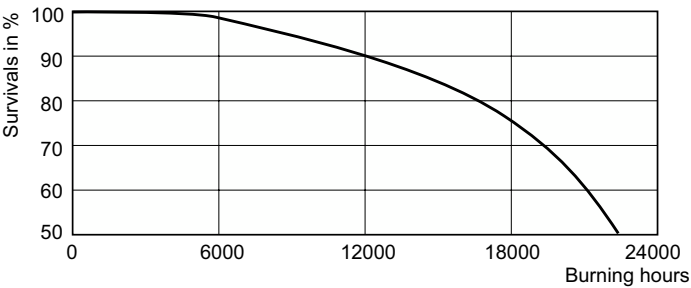

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

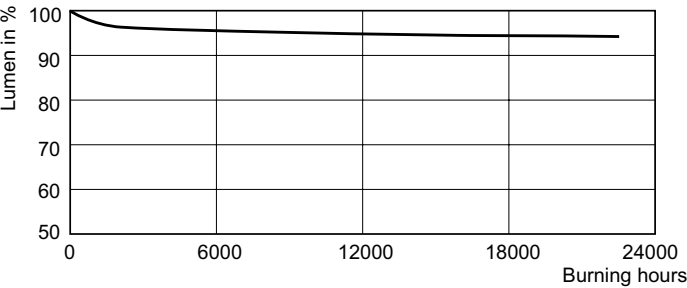

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 131W BY22d 1SL/6

