



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Lavtryks natriumdampplamper med en U-formet udladningslampe, der indeholder natrium, i en lufttom klar rørformet yderkolbe

Advarsler og sikkerhed

- Kan bruges sammen med elektronisk eller elektromagnetisk forkobling.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	BY22D [BY22d]
Driftsposition	P20 [Parallel +/-20D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	18.000 t
Lysteknisk	
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1800 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	192 lm/W
Drift og el	
Strømforbrug	90,0 W
Spænding (nom.)	173 V
Spænding (nom.)	173 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T65 [T 65 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	104 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Det fulde produkt navn	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017980715
Ordrekode	17980715
Materialenr. (12NC)	928146100008
Lokal ordrekode	2051769437
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500179807
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500182814


MASTER SOX-E

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm

Fotometriske data

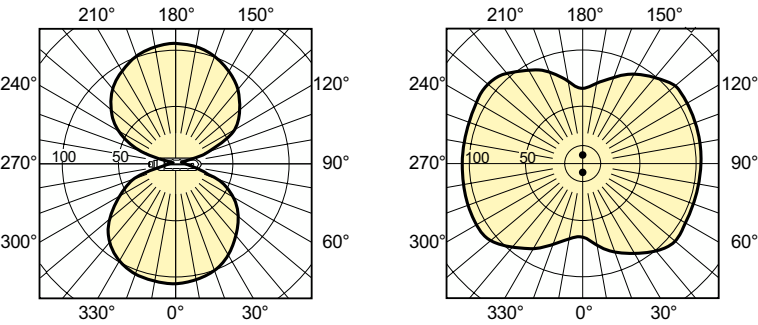


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

Levetid

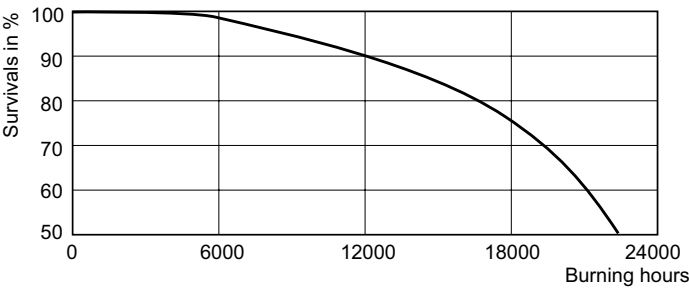

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

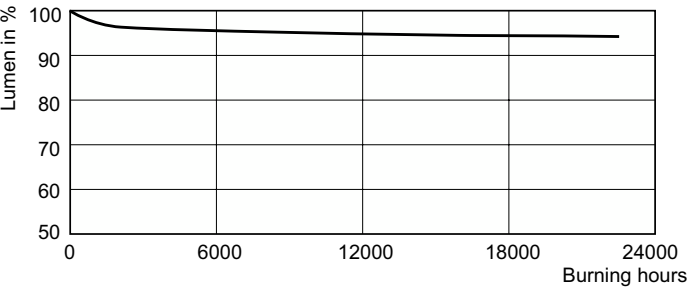

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

MASTER SOX-E

