



MASTER SOX-E

MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12

Lámparas de vapor de sodio a baja presión con eficacia mejorada.

Advertencias y seguridad

- Las lámparas deben poder utilizar equipos de control electrónicos o electromagnéticos

Datos del producto


Información general	
Base del casquillo	BY22D [BY22d]
Posición de funcionamiento	P20 [Paralelo +/-20D u Horizontal (HOR)]
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	18.000 hora(s)
Datos técnicos de la luz	
Temperatura de color correlacionada (Nom)	1800 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	192 lm/W
Operativos y eléctricos	
Consumo de energía	90,0 W
Voltaje (nom.)	173 V
Voltaje (nom.)	173 V
Controles y regulación	
Regulable	No
Mecánicos y de carcasa	
Forma de la bombilla	T65 [T 65 mm]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	104 kWh
Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12
Nombre completo del producto	MASTER SOX-E 91W BY22D SLV/12
Full EOC	871150017980715
Código de pedido	17980715
Código 12NC	928146100008
Cantidad por paquete	1
EAN/UPC - Producto/Caja	8711500179807
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12
Embalaje con código EAN/UPC	8711500182814


MASTER SOX-E

Plano de dimensiones

Product	D (max)	C (max)
MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12	66 mm	775 mm




Datos fotométricos

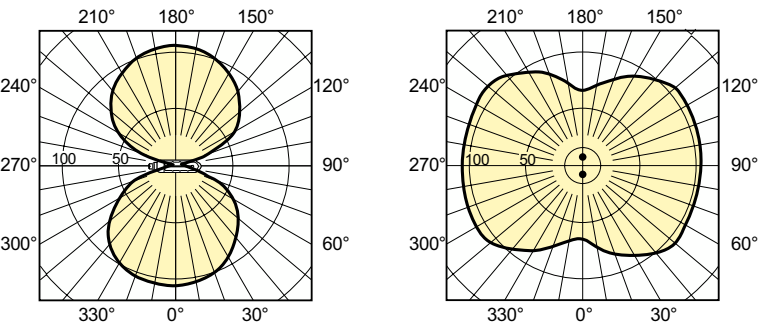


Light Distribution Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

Vida útil

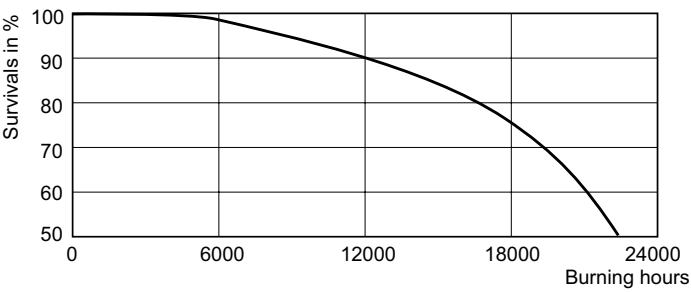

Life Expectancy Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

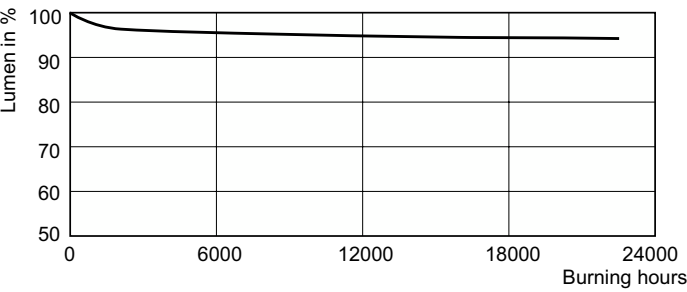

Lumen Maintenance Diagram - MASTER SOX-E 91W BY22d 1SL/12

