



SON



SON 50W/220 I E27 1CT/24

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret ovalformet yderkolbe

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E27
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	28.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Lysstrøm	3.700 lm
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,54
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	1900 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	70 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	-
Drift og el	
Strømforbrug	52,5 W
Spænding (nom.)	85 V


Spænding (nom.)	85 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Belagt glas
Lyskildeform	B70
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	12 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	12 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	53 kWh
EPREL-registreringsnummer	473381

Produktdata	
Ordreproduktnavn	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Det fulde produktnavn	SON 50W/220 I E27 1CT/24
Full EOC	871150018189330

Beskrivelse af lokal kode	2052030000
Ordrekode	928150808828
Materialenr. (12NC)	928150808828
Lokal ordrekode	2052030000
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500181893


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	24
EAN/UPC – kasse	8711500181909

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
SON 50W/220 I E27 1CT/24	71 mm	156 mm

Fotometriske data

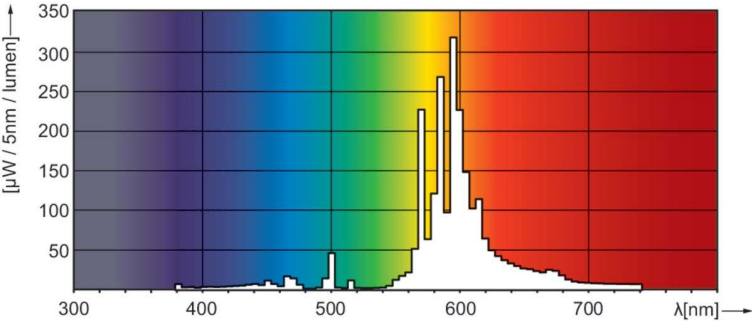


Spectral Power Distribution Colour - SON 50W/220 I E27 1CT/24

Levetid

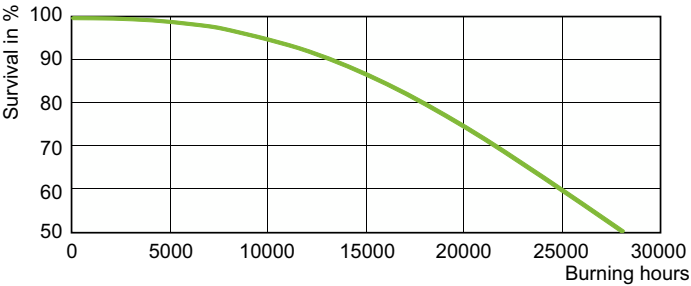

Life Expectancy Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24

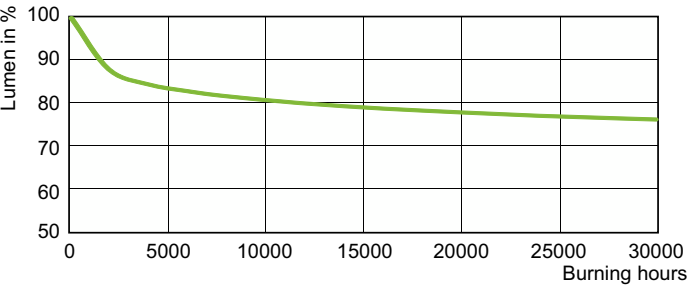

Lumen Maintenance Diagram - SON 50W/220 I E27 1CT/24

SON

