



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Керамическая металлогалоидная лампа с овальной матовой колбой, применяется вне помещений для приятного белого освещения

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Для ламп можно использовать электронный или электромагнитный ПРА
- Контрольный ПРА должен обеспечивать защиту по окончании срока службы (IEC61167, IEC 62035)
- Перезагрузка без отключения питания может занимать до 15 минут; поэтому рекомендуется использовать запалы Т15
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции

Общая информация		
Цоколь	E27 [E27]	
Рабочее положение	UNIVERSAL [Любое или универсальное	
	(U)]	
Исходное измерение потока	Sphere	
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	27 000 часов	
Технические характеристики освещения		
Код цвета	828 [CCT of 2800K]	
Светоотдача	7 030 лм	
Обозначение цвета	Теплый белый (WW)	
Координата цветности X (ном.)	0,447	
Координата цветности Y (ном.)	0,4	

Коррелированная цветовая температура (ном.) 2800 К		
Эффективность (номинальная) (ном.)	99 лм/В	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	84	
Эксплуатационные и электрические характеристики		
Энергопотребление	71,0 B	
Напряжение (ном.)	83 Вт	
Напряжение (ном.)	83 Вт	
Системы управления и регулировка яркости света		
Возможность диммирования	Да	


Datasheet, 2023, Апрель 14 Данные для изменения

MASTER CityWhite CDO-ET

Механические компоненты и корпус				
Финишная обработка колбы	Стекло с покрытием			
Форма колбы	В70 [В 70 мм]			
Соответствие требованиям и область применения				
Класс энергоэффективности	F			
Содержание ртути (Hg) (макс.)	7,8 mg			
Содержание ртути (Hg) (ном.)	7,8 mg			
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	71 kWh			
Регистрационный номер EPREL	473398			
Данные об изделии				
Название продукта для заказа	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828			
	E27			


MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828	
E27	
871829115875200	
928154708835	
928154708835	
1	
8718291158752	
24	
8718291158769	

Чертеж размеров




Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 мм	156 мм

Фотометрические данные




Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

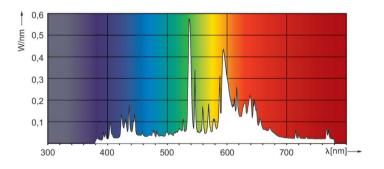


Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET

Срок службы

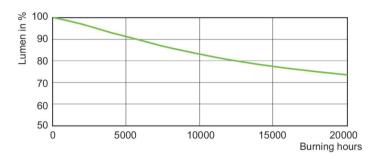

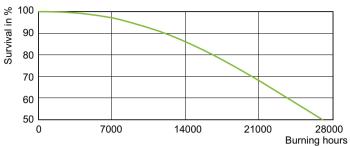

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

