



HORTI

MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Højtryks natriumlampe med en klar yderkolbe, optimeret growthlight-ydeevne og vedligeholdelse

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.


Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E40 [E40]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Levetid til 50 % fejl (nom.)	30.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	220 [CCT of 2000K]
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	136 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	29
Buelængde O (Nom)	118,6 mm
Drift og el	
Strømforbrug	430,0 W
Spænding (nom.)	126 V
Spænding (nom.)	126 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja

Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	T46 [T 46 mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	20,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	473 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Det fulde produkt navn	MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12
Full EOC	871150020196615
Ordrekode	20196615
Materialenr. (12NC)	928158709227
Lokal ordrekode	2052030327
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500201966


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8711500201973

Målskitse




Product	D (max)	O	L	C (max)	A
MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12	47 mm	118,6 mm	175 mm	283 mm	205 mm

Fotometriske data

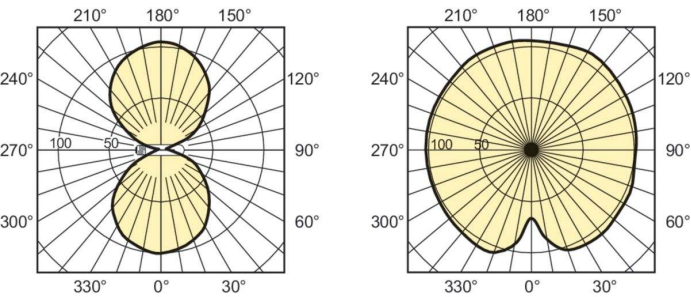


Light Distribution Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

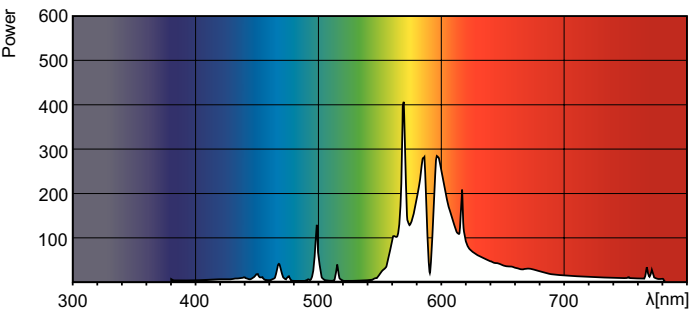


Spectral Power Distribution Colour - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

Levetid

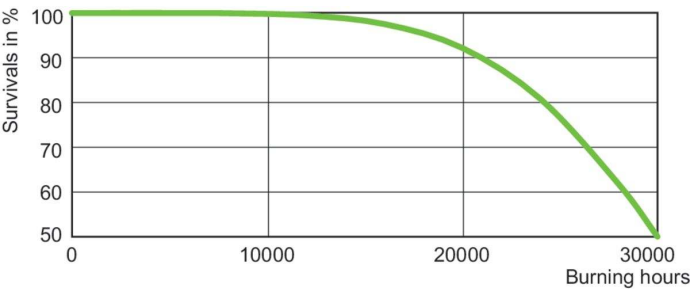

Life Expectancy Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

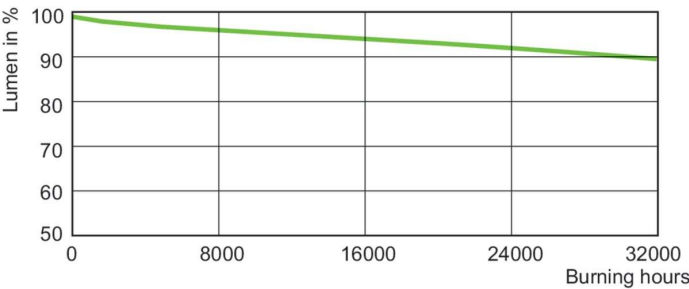

Lumen Maintenance Diagram - MASTER GreenPower CG T 400W E40 1SL/12

