



MASTERColour CDM-R111 Elite



MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite kombinerer det smarte look af 111 mm reflektorhalogenlamper i aluminium med MASTERColour CDM's lange levetid, høje energieffektivitet og klare hvide lys.

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være med slutlevetidsbeskyttelse (IEC61167 og IEC62035)
- Må kun anvendes sammen med elektroniske forkoblinger. 35 W/930-lyskilder kan også anvende elektromagnetisk forkobling
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	GX8.5
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Skiftcyklus	1.050
Lysstrømsmålingsreference	Narrow Cone
Levetid til 50 % fejl (nom.)	12.000 t

Lysteknisk	
Farvekode	930 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	24 °
Lysstrøm	3.550 lm
Lysstyrke (nom.)	16.000 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,434

Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,398
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	50 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	92
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	3.550 lm


Drift og el	
Strømforbrug	73,2 W
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
Spænding (nom.)	89 V
Spænding (nom.)	89 V

MASTERC colour CDM-R111 Elite

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Reflektor
Lyskildeform	R111
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	6,6 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	6,6 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	74 kWh
EPREL-registreringsnummer	473283
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D


Det fulde produkt navn	MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
Full EOC	871829168970600
Beskrivelse af lokal kode	2052801022
Ordrekode	928195705330
Materialenr. (12NC)	928195705330
Lokal ordrekode	2052801022
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291689706
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718291689713

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm

Fotometriske data

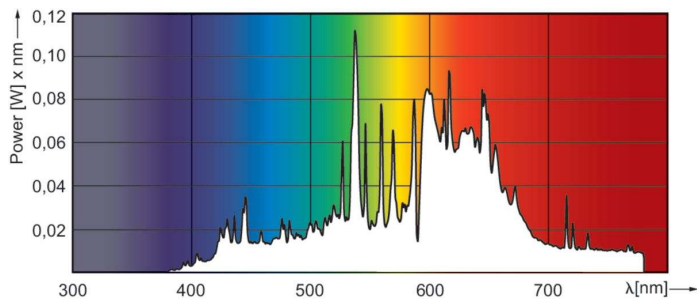

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930
GX8.5 24D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

MASTERColour CDM-R111 Elite

