



# MasterColor CDM PAR38

## MasterColor CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK

Les lampes PAR38 céramiques à halogénure métallisé MasterColor® de Philips comprennent des lampes-réflecteurs céramiques à haute efficacité à halogénure métallisé, ayant une couleur stable tout au long de leur durée de vie et une lumière vive scintillante.

### Mises en garde et sécurité

• « AVERTISSEMENT : Ces lampes peuvent causer des brûlures graves et une inflammation oculaire par rayonnement ultraviolet de courtes longueurs d'onde en cas de perforation ou bris de l'enveloppe de la lampe. Ne pas l'employer là où des personnes seront présentes plus de quelques minutes à moins d'utiliser un écran protecteur ou d'autres mesures de sécurité adéquats. Certaines lampes qui s'éteignent automatiquement si l'enveloppe est brisée ou perforée sont disponibles sur le marché. » Cette lampe est conforme à la norme 21 CFR, sous-chapitre J. (É-U : 21CFR 1040.30, Canada : SOR/DORS/80-381)

### Données du produit


Renseignements généraux		Coordonnée de chromaticité Y (nominale)		0,375
Culot-Base	E26 [Single Contact Medium Screw]	Température de couleur proximale (nom.)	4200 K	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Tous ou universel (U)]	Indice de rendu des couleurs (IRC)	92	
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	16 000 h	Fonctionnement et électricité		
Données techniques sur l'éclairage		Consommation	95,0 W	
Code de couleur	940 [CCT of 4000K]	Tension (nom.)	102 V	
Angle du faisceau (nom.)	25 °	Tension (nom.)	102 V	
Intensité lumineuse (nom.)	20 000 cd	Commandes et gradation		
Désignation de couleur	Blanc froid (BF)	Intensité variable	Non	
Coordonnée de chromaticité X (nominale)	0,380			

# MasterColor CDM PAR38

Mécanique et boîtier	
Finis des ampoules	Transparent
Forme de l'ampoule	PAR38 [PAR 4,75 po/121 mm]
Données de produit	
Nom du produit de la commande	CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK
Nom complet du produit	MasterColor CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK



Code de commande	456533
Numéro de matériau (12 N.C.)	928494230901
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	046677456535
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	50046677456530

## Schéma dimensionnel



Product	D	D	C (max)
CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK	4,76 in	121,0 mm	134,0 mm

## Durée de vie

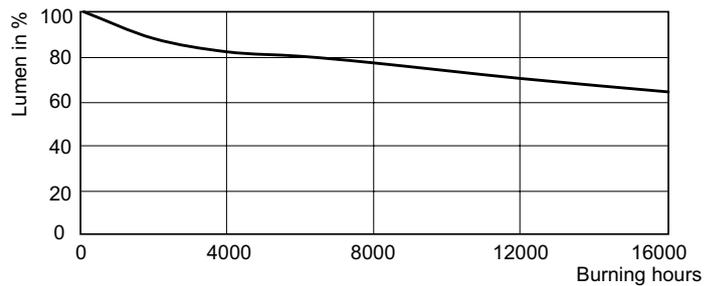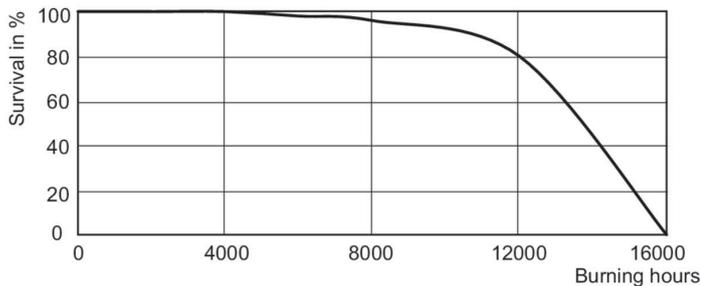

Life Expectancy Diagram - CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK

Lumen Maintenance Diagram - CDM100/PAR38/FL/4K ALTO ELITE 12PK

