



CorePro LEDspot Reflectors

CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

Med sitt varma halogenliknande ljus är CorePro LED-spot med reflektorer det perfekta valet för spotbelysning. De energieffektiva och prisvärda lamporna är avsedda som ersättning för halogenspots och glödlampor och kan användas i de flesta armaturer med GU10- och E27-sockel. CorePro LED-spot med reflektorer ger stora energibesparingar och minskar underhållskostnaderna.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	E27 [E27]
Nominell livslängd	15 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
EU RoHS-kompatibel	Ja
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Spridningsvinkel (nom)	36 °
Ljusflöde	345 lm
Ljusstyrka (nom)	600 cd
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	60,53 lm/W
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningsindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	345 lm


Drift och elektricitet	
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Effektförbrukning	5,7 W
Lampström (nom)	29 mA
Motsvarande effekt	60 W
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	1 s
Effektfaktor (fraktion)	0.5
Spänning (nom)	220–240 V
Temperatur	
T-Case max. (nom)	82 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	R63 [R 63 mm]

CorePro LEDspot Reflectors

Användning och godkännande	
Energisparande produkt	Ja
Lämplig för accentbelysning	Ja
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	6 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D



Full EOC	871869658958800
Beställningsnummer	58958800
Materialnummer (12NC)	929001114402
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696589588
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696589595

Måttskiss



Product	D	C
CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D	63 mm	102 mm

Fotometriska data

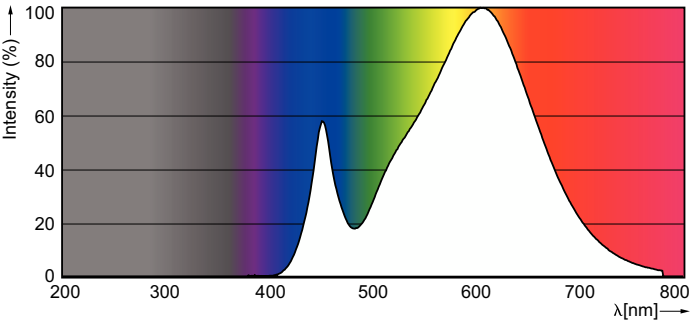


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

General uniform lighting - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

CorePro LEDspot Reflectors

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDspotMV D 5.7-60W 827 R63 36D

