



MASTER VALUE LEDs pot LV

MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

Sağladığı sıcak, halojen/enkandesan benzeri ışık ile MASTER LEDspot MR16 , konaklama sektöründeki spot ve genel aydınlatma uygulamaları için ideal bir LED dönüşüm alternatifidir. Özellikle ışığın her zaman açık kaldığı resepsiyon bölümleri, lobiler, koridorlar, merdivenler ve duşlar gibi ortak alanlar için çok uygundur. Dayanıklı olarak tasarlanan MASTER LEDspot MR16, hassas tanımlı bir ışın yayılımı için 24° ışın açısına sahiptir. Işında UV veya IR olmaması, ısıya duyarlı nesnelerin (gıda, organik malzeme, boya, vb.) aydınlatılması açısından uygun bir özelliktir.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU5.3 [GU5.3]
Nominal kullanım ömrü	25.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]
Işın Açısı (Nom)	36 °
Işık Akısı	410 lm
Işık Yoğunluğu (Nom)	900 cd

Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	2700 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	63,08 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	370 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz

MASTER VALUE LEDspot LV

Güç Tüketimi	6,5 W
Lamba Akımı (Nom)	800 mA
Güç Eşleniği	35 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	12 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	80 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	MR16 [2 inç/50 mm]
--------------	--------------------

Onay ve Uygulama


Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
----------------------------	------

Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	7 kWh
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D
Tam ürün kodu	871869644215900
Sipariş kodu	44215900
Malzeme No. (12NC)	929001127902
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696442159
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696442166

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D	51 mm	50 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

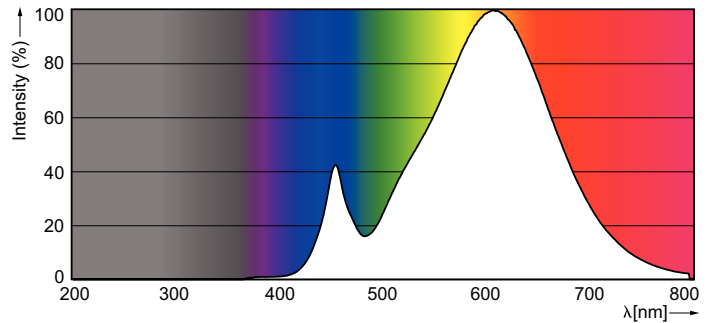

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV DimTone 6.5-35W MR16 36D

MASTER VALUE LEDspot LV

