



MASTER LEDspot MV

MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

Sağladığı sıcak, halojen benzeri vurgu ışığı ile MASTER LEDspot GU10, konaklama sektöründe spot aydınlatma (yürüyüş yolu, koridor, asansör lobileri, sergileme bölmeleri ve kabinleri) için idealdir. Özellikle ışığın 7 gün 24 saat açık kaldığı lobiler, koridorlar ve merdivenler gibi ortak alanlar için çok uygundur. MASTER LEDspot GU10, büyük enerji tasarrufu sağlar ve aydınlatma parlaklığından ödün vermeden bakım giderlerini en düşük düzeye indirerek, konaklama tesisi sahiplerinin yaptıkları yatırımı bir sene içinde amorti etmesine olanak tanır. GU10 duyuna sahip mevcut armatürlerin pek çoğuyla uyumludur ve 35 ya da 50 W halojen lambalar için bir yükseltme alternatifi olarak tasarlanmıştır.

Güvenlik ve uyarılar

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	GU10 [GU10]
Nominal kullanım ömrü	35.000 h
Anahtar Döngüsü	50.000
Aydınlatma Teknolojisi	LED
EU RoHS ile uyumludur	Evet
Işık Teknik Ayrıntıları	
Renk Kodu	830 [CCT of 3000K]
Işın Açısı (Nom)	40 °
Işık Akısı	390 lm

Işık Yoğunluğu (Nom)	800 cd
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	84,88 lm/W
Renk Tutarlılığı	<6
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	365 lm

MASTER LEDspot MV

Çalıştırma ve Elektrik

Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Güç Tüketimi	4,3 W
Lamba Akımı (Nom)	23 mA
Güç Eşleniği	50 W
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	0.7
Voltaj (Nom)	220-240 V

Sıcaklık

Muhafaza Maksimumu (Nom.)	83 °C
---------------------------	-------

Kontroller ve Dim Etme

Dim Edilebilir	Evet
----------------	------

Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16 [PAR 2 inç/50 mm]
--------------	-------------------------


Onay ve Uygulama

Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Evet
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	5 kWh
Göz Konforu	Evet

Ürün Verileri


Sipariş ürün adı	MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Tam ürün adı	MASTER LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D
Tam ürün kodu	871869645711500
Sipariş kodu	45711500
Malzeme No. (12NC)	929001138002
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696457115
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696457122

Boyutlu çizim




Product	D	C
MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D	50 mm	55 mm

Fotometrik bilgi



Light Distribution Diagram - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

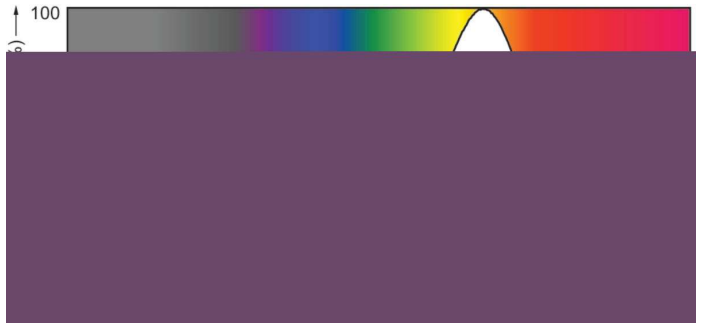

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotMV VLE D 4.3-50W GU10 830 40D

MASTER LEDspot MV

