



MASTER LEDcandle

MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Enkandesan lambalar gibi parlak ışık efektleri sağlayan MASTER LEDcandle, konaklama sektörünün yanı sıra ev ortamlarında da genel ve dekoratif aydınlatma için idealdir. Dim edilebilen MASTER LEDcandle daha fazla verimlilik sağlarken, istenen atmosferin yaratılmasına da katkıda bulunurlar. Avizeler, aplikler veya modern aydınlatma armatürlerine tam boyda görünecek şekilde monte edilen şeffaf lambalar, E14 soketli mevcut armatürlerin tümüyle uyumludur. Avize üreticilerinin katkılarından faydalanarak, sadece yanarken değil sönükken de avize veya aydınlatma armatürünün estetik cazibesini geliştirmek üzere tasarlanmış olanbu lambalar benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur. Muazzam enerji tasarrufu sağlayan ve bakım maliyetlerini minimum düzeye indiren ılık ve parlak bir sıcak ışık üretirler. Alev şeklindeki mum ampuller, modern LED mumları mükemmel şekilde tamamlayan benzersiz göz alıcı lens tasarımıyla klasik ince bir biçimde sunulur.

Ürün veri


Genel Bilgiler		Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	
Kapak Tabanı	E14 [E14]	70 %	
Nominal kullanım ömrü	25.000 h		
Anahtar Döngüsü	50.000		
Aydınlatma Teknolojisi	LED		
EU RoHS ile uyumludur	Evet		
Işık Teknik Ayrıntıları		Çalıştırma ve Elektrik	
Renk Kodu	822-827 [tunable warm white]	Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Işık Akısı	470 lm	Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Renk Kodlaması	Sıcak Beyaz (WW)	Güç Tüketimi	6 W
Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	75 lm/W	Lamba Akımı (Nom)	35 mA
Renk Tutarlılığı	<6	Güç Eşleniği	40 W
Renk oluşturma dizini (CRI)	80	Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s
		%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
		Güç Faktörü (Kesir)	0.7
		Voltaj (Nom)	220-240 V

MASTER LEDcandle

Sıcaklık	
Muhafaza Maksimumu (Nom.)	95 °C
Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Biçimi	P48 [P 48 mm]
Onay ve Uygulama	
Vurgu Aydınlatmasına Uygun	Hayır
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	6 kWh
Göz Konforu	Evet



Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Tam ürün adı	MASTER LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL
Tam ürün kodu	871869645358200
Sipariş kodu	45358200
Malzeme No. (12NC)	929001140602
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718696453582
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	10
EAN/UPC - Kutu	8718696453599

Boyutlu çizim



Product	D	C
MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Fotometrik bilgi

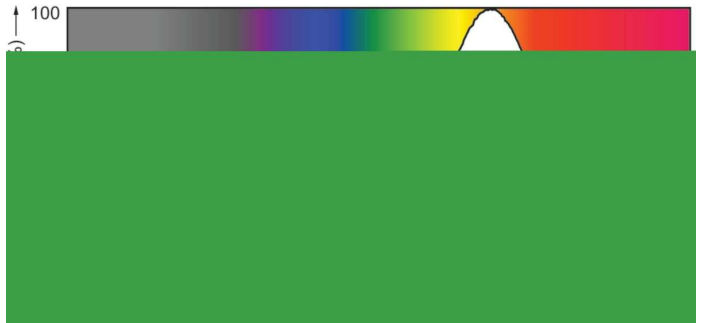

Light Distribution Diagram - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDlustre DT 6-40W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle

