MASTER LEDspot 12V

MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D

Avec les MASTER LEDspot GU5.3 12V, il n'a jamais été aussi facile de concilier économies d'énergie et qualité de lumière ! Les lampes MASTER LEDspot GU5.3 12V sont compatibles avec 99% des transformateurs du marché et sont disponibles en deux faisceaux 15° et 24° pour répondre à de nombreuses applications.La MASTER LEDspot GU4 3W 12V est destinée à l'éclairage d'accentuation d'objets à faible distance (ex. vitrines de bijouteries).

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	GU5.3 [GU5.3]
Durée de vie nominale (nom.)	40000 h
Cycle d'allumage	50000X
Type technique	7-35W

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	940 [CCT de 4000 K]
Angle d'émission du faisceau (nom.)	15 °
Distribution de lumière	15D [Narrow beam]
Flux lumineux (nom.)	430 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	430 lm
Intensité lumineuse (nom.)	3050 cd
Couleur	Blanc brillant (CW)
Angle du faisceau nominale	15 °
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	61,43 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	90
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %
Flux dans un cône de 90°	430 lm

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	7 W
Courant lampe (nom.)	720 mA
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	1 s
Facteur de puissance (nom.)	0.7
Tension (nom.)	12 V

Températures	
Température maximum du boitier (nom.)	92 °C

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui

Normes et recommandations	
Classe énergétique	A
Produit à faible consommation	oui
Adapté à l'éclairage d'accentuation	oui

MASTER LEDspot 12V

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	8 kWh

Code de commande	65933500
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	10
Code industriel (12NC)	929001152732
Poids net (pièce)	0,045 kg

Données logistiques

Code de produit complet	871869665933500
Désignation Produit	MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D
Code barre produit (EAN)	8718696659335

Mises en garde et sécurité

- Operating temperature range is between -20° C and 45° C ambient
- Only to apply in dry or damp locations and most of open fixtures with lamp-holders that offer sufficient space (10 mm free air space)
- Not intended for use with emergency light fixtures or exit lights

Schéma dimensionnel

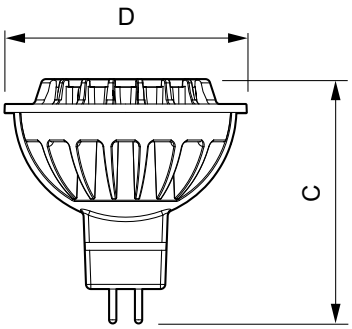

MR16 12V 7W-35W 420lm 15D 4000K Gu5.3 D

Product	D	C
MAS LEDspotLV D 7-35W 940 MR16 15D	51 mm	51 mm

Données photométriques



LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

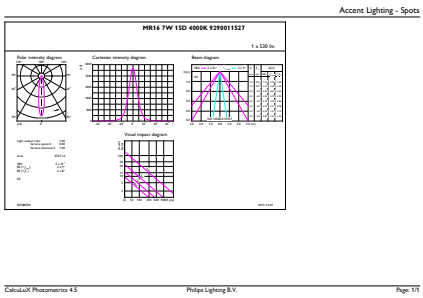

LEDspot 7-35W MR16 GU5.3 4000K 530lm 15D

MASTER LEDspot 12V

Données photométriques

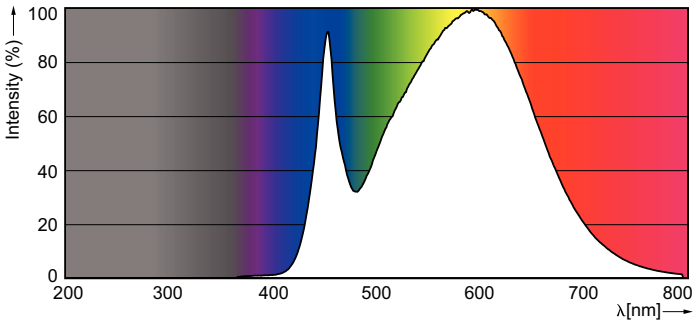

© 2019 Signify Holding Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf convention contraire avec Signify. Philips et l'emblème Philips Shield sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.